



ACROSS

ATTRAVERSO LO SPAZIO



GIGACER

Across was designed to cut through space, passing through and uniting interiors and exteriors.

With an identical indoor and outdoor material look, Across is ideal for all spaces, no holds barred, giving living room to garden, kitchen to terrace, a uniform look. Across's continuities meld residential spaces into one, cutting through them.

Precise veining and natural intersections cut across the rock decisively, making it even more solid and, at the same time, remaining faithful to the Piasentina stone the collection is inspired by. The collection's surface is 12 mm thick, giving a stone-like feel, whilst for interiors the sensation is a soft one with a silky and always opaque texture and a 6 mm thickness. Lattea, Aurea, Nebulosa and Magmatica are the four colours available. These tell different stories and their delicate, stylish hues make Across the ideal top layer for residential and commercial spaces. A sophisticated pattern is an added feature, bringing a touch of innovation to the collection, in stylish harmony with the specific features of the material: authentic, solid, exquisite ceramics. Combining Across for interiors and exteriors, with or without the graphic pattern, and the four soft, classic colours make simple and aesthetically effective combinations possible.



Across nasce per attraversare lo spazio, è la superficie che passa e unisce outdoor e indoor.


Grazie all'aspetto identico dei materiali per interno e per esterno, Across si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, senza compromessi, senza soluzione di continuità dal salotto al giardino, dalla cucina alla terrazza. La continuità di Across unisce gli spazi abitativi, appunto attraversandoli.

Le venature precise e i loro incroci naturali attraversano la roccia in modo deciso, rendendola ancora più solida e rimandando al temperamento della pietra piacentina a cui la collezione è ispirata. La collezione presenta una superficie in spessore 12 mm che restituisce al tatto l'impressione del sasso, mentre per l'interno si ricerca la sensazione di morbidezza con una texture setosa e sempre opaca, la superficie soft in spessore 6 mm. Lattea, Aurea, Nebulosa e Magmatica sono i quattro colori disponibili. Essi raccontano mondi diversi e fanno di Across il rivestimento ideale per ambienti privati e commerciali grazie alle tonalità delicate ed eleganti. Un raffinato pattern arricchisce la collezione creando una nota innovativa, che ammicca in modo elegante alla peculiarità del materiale: vera, solida, bellissima ceramica. La combinazione di Across in interni ed esterni, con o senza la presenza del pattern grafico e la declinazione nei 4 toni soft e classici offrono possibilità di combinazione semplici ed esteticamente efficaci.

Colours **Colori**



Sizes and thicknesses **Formati e spessori**

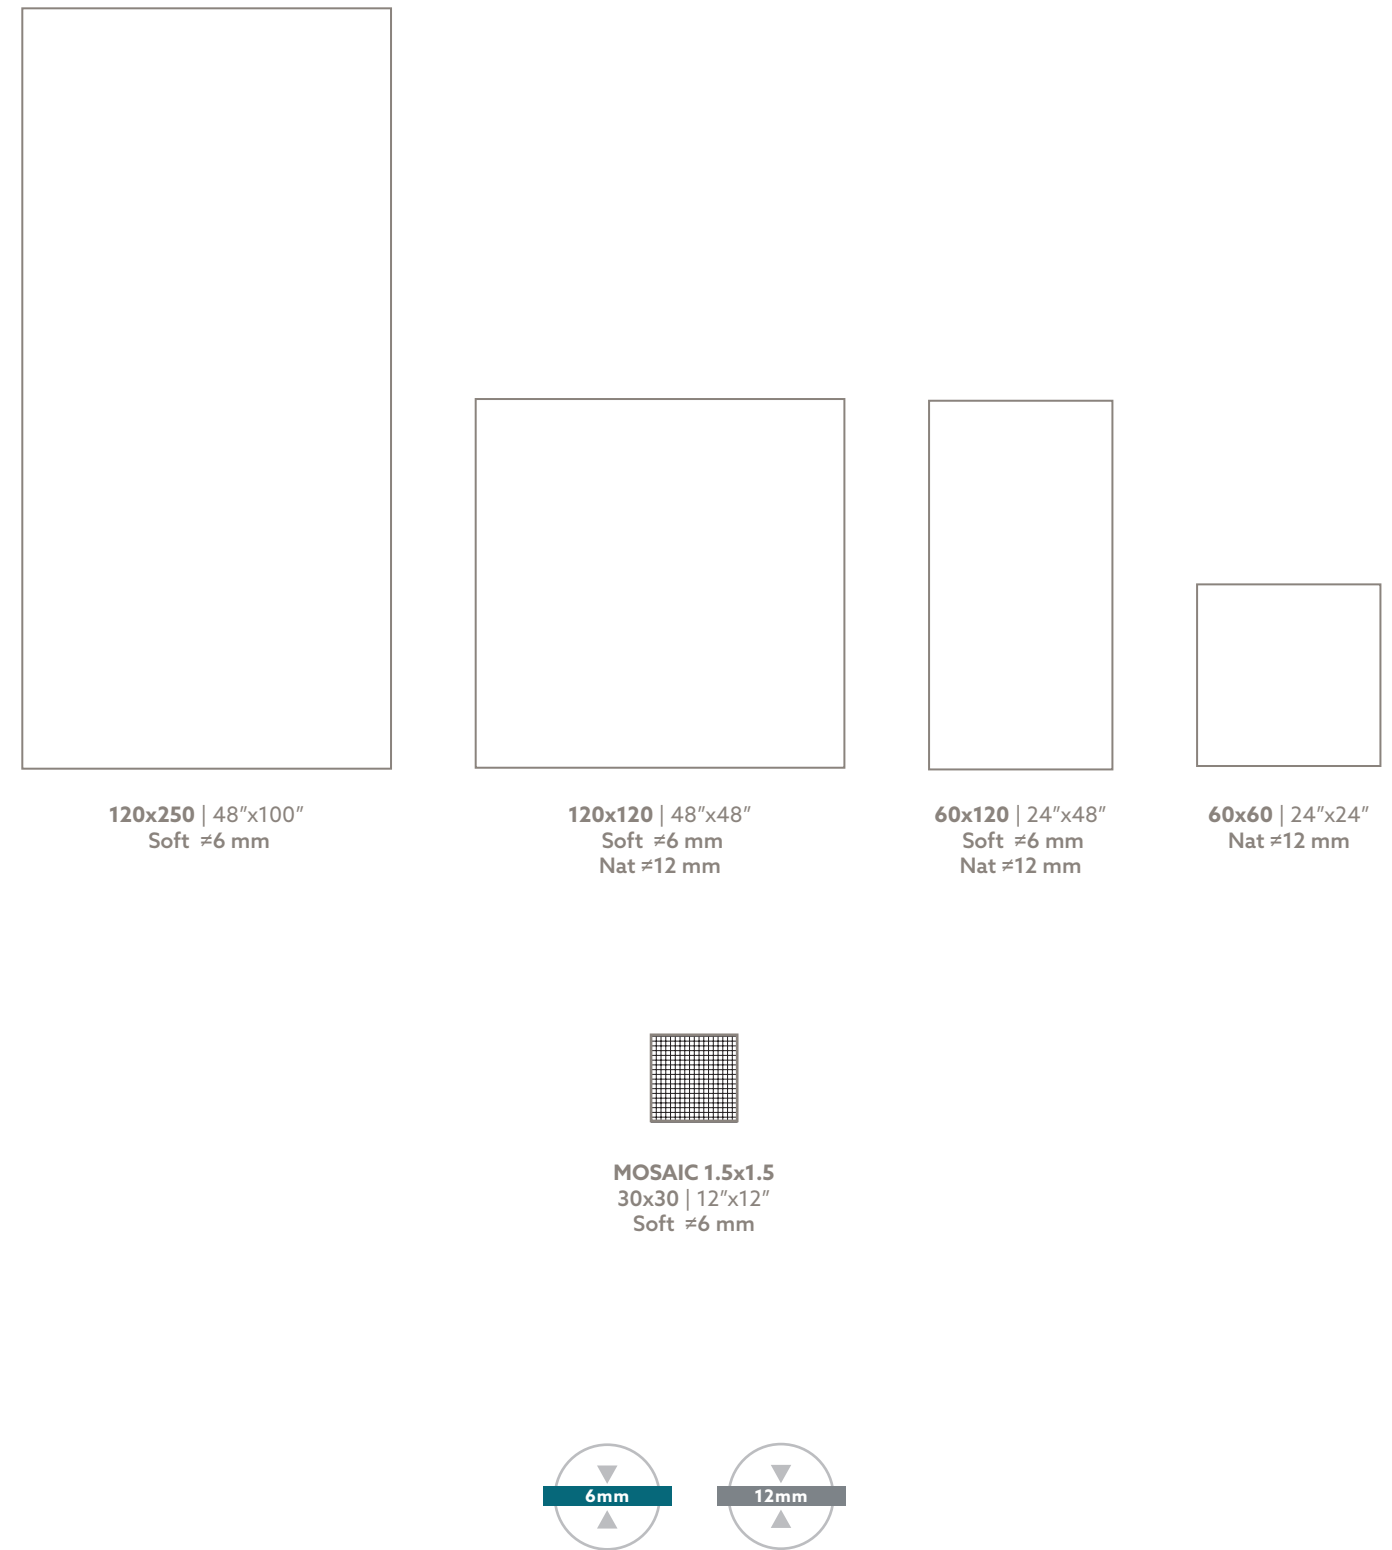



ACROSS

ATTRAVERSO LO SPAZIO

Pattern **Pattern**



A decorative design which does not modify the tiles' properties, leaving you free to use them on both floors and walls. | **Un accento decorativo che non altera le proprietà della piastrella lasciando la libertà di posa sia a pavimento che a rivestimento.**


FLOOR | PAVIMENTO
Across Aurea Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm



Sizes and thicknesses **Formati e spessori**



120x250 | 48"x100"
Pattern Soft ≈6 mm



120x120 | 48"x48"
Pattern Soft ≈6 mm



60x120 | 24"x48"
Pattern Soft ≈6 mm



Aurea Pattern detail
Dettaglio di Aurea Pattern

The images represented reproduce the whole slabs 48"x100" / 120x250 cm slab.
Le immagini rappresentate riproducono le lastre intere 120x250 cm / 48"x100".



FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Pattern Soft
 120x120 / 48"x48" / #6 mm
Across Lattea Soft
 120x120 / 48"x48" / #6 mm

WALL | RIVESTIMENTO
Across Aurea Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm
Across Aurea Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm
FLOOR | PAVIMENTO
Across Aurea Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Across Aurea Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm
 FLOOR | PAVIMENTO
Across Aurea Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm



WALL | RIVESTIMENTO
Across Aurea Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm
 FLOOR | PAVIMENTO
Across Aurea Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm



OUTDOOR

WALL | RIVESTIMENTO
Across Lattea Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Nat 60x60 / 24"x24" / #12 mm

INDOOR

WALL | RIVESTIMENTO
Across Lattea Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Nat 120x120 / 48"x48" / ≠12 mm



OUTDOOR
FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Nat 60x60 / 24"x24" / ≠12 mm
INDOOR
WALL | RIVESTIMENTO
Across Lattea Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / ≠6 mm
FLOOR | PAVIMENTO
Across Lattea Soft 120x120 / 48"x48" / ≠6 mm




WALL | RIVESTIMENTO
Across Magmatica Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Across Nebulosa Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / #6 mm



FLOOR | PAVIMENTO
Across Nebulosa Soft 120x120 / 48"x48" / #6 mm

Shade variation index **Indice di stonizzazione****V2 - MODERATE**

Product with light chromatic variation. / Prodotto con leggera variazione cromatica.

Calibers Calibri

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in millimetres. Our standard caliber is 09 and all sizes with the same caliber, when multiples, are modular with 2 mm joint spacing. / Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in millimetri come da tabella. Il calibro standard è lo 09 e i formati dello stesso calibro multipli tra loro sono modulari con 2 mm di fuga.

NOMINAL SIZE (CM) FORMATO NOMINALE (cm)	RECTIFIED SIZE (MM) FORMATO RETTIFICATO (mm)	CALIBER CALIBRO
60x60	594x594	09
60x120	594x1190	09
120x120	1190x1190	09
120x250	1190x2500	09

Coefficient of friction Coefficiente d'attrito

COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENTE DI ATTRITO PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - B1a UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
		THICKNESS SPESSORE	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR	BRITISH PENDULUM BS7976	UNE 41901:2017 EX (SLIDER 55#)	R9729 UPI/EMPA	DCOF (ANSI A 137.1:2019)
 COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE D'ATTRITO	SOFT	≠6 mm	-	-	-	-	-	GS1	-
	NAT	≠12 mm	R10	A+B	> 0,40	> 36 WET	Clase 2	GS2 / GB1	> 0,42 WET

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. / I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

Technical specification Caratteristiche tecniche

PORCELAIN SLABS / LASTRE DI GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - B1a UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	TECHNICAL SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD NORMA ISO	THICKNESS SPESSORE	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME	AVERAGE GIGACER VALUE VALORE MEDIO GIGACER
	DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
	SIDES LATI	ISO 10545-2	-	± 0,6%	± 0,2%
	THICKNESS SPESSORE		-	± 5%	± 3%
	STRAIGHTNESS OF EDGES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI		-	± 0,5%	± 0,2%
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ		-	± 0,6%	± 0,2%
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ		-	± 0,5%	± 0,2%
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	BENDING STRENGTH RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≠ 6 mm	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
			≠ 12 mm	≥ 35N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
	BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	≠ 6 mm	S ≥ 700 N (sp. < 7,5mm)	> 700 N
			≠ 12 mm	S > 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 4000 N
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	-	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	-	≤ 9X10 6°c 1	≤ 7X10 6°c 1
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	-	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
	RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	ISO 10545-13	-	min. UB	RESISTANT RESISTE
	STAIN RESISTANCE RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	-	AVAILABLE METHOD METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product. / Trattandosi di un prodotto tecnico a solo impasto senza smalto alcune impurità e puntature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Packaging Imballi

SIZE (CM) FORMATO	PALLET (CM)	PCS/BX PEZZI X COLLO	SQM/BX M ² X COLLO	KG/BX KG X COLLO	BX/PLT COLLI X PALLET	SQM/PLT M ² X PALLET	KG/PLT KG X PALLET
6 mm							
Mosaic Mosaico 30x30 1.5x1.5	-	10	-	9,50	-	-	-
60x120	124x137	4	2,88	40,80	24	69,12	1021
120x120	124x137	2	2,88	41,00	20	57,60	860
120x250	Standard crate 272x133x42h	1	3,00	42,60	22	66,00	1037
Skirting Battiscopa 120x7,1	-	8	-	11,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 120x33x4	-	2	-	26,00	-	-	-
Vela step Gradino vela 120x30x18	-	-	-	-	-	-	-
12 mm							
60x60	120x120	3	1,08	30,20	48	51,84	1482
60x120	120x120	2	1,44	40,30	36	51,84	1482
120x120	120x120	1	1,44	40,30	36	51,84	1482
Skirting Battiscopa 60x7,1	-	10	-	12,00	-	-	-
Costa retta step Gradino costa retta 120x33x4	-	2	-	26,00	-	-	-
Vela step Gradino Vela 120x33x4	-	-	-	-	-	-	-

Does not damage with chemical detergents anticovid. / Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid.

Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue. / Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.



WALL | RIVESTIMENTO
Across Magmatica Pattern Soft 120x250 / 48"x100" / ≠6 mm

FLOOR | PAVIMENTO
Across Magmatica Nat 60x120 / 24"x48" / ≠12 mm



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it

gigacer.it