

A modern outdoor patio with a swimming pool. The patio is paved with large, rectangular stone tiles in shades of grey, brown, and tan. A swimming pool is visible in the foreground, with water reflecting the sky. In the background, there is a pergola with a stone wall and large glass windows. A lounge chair with a blanket and a small table with fruit are on the patio. The word "Bali" is written vertically in large white letters on the right side of the image.

Bali

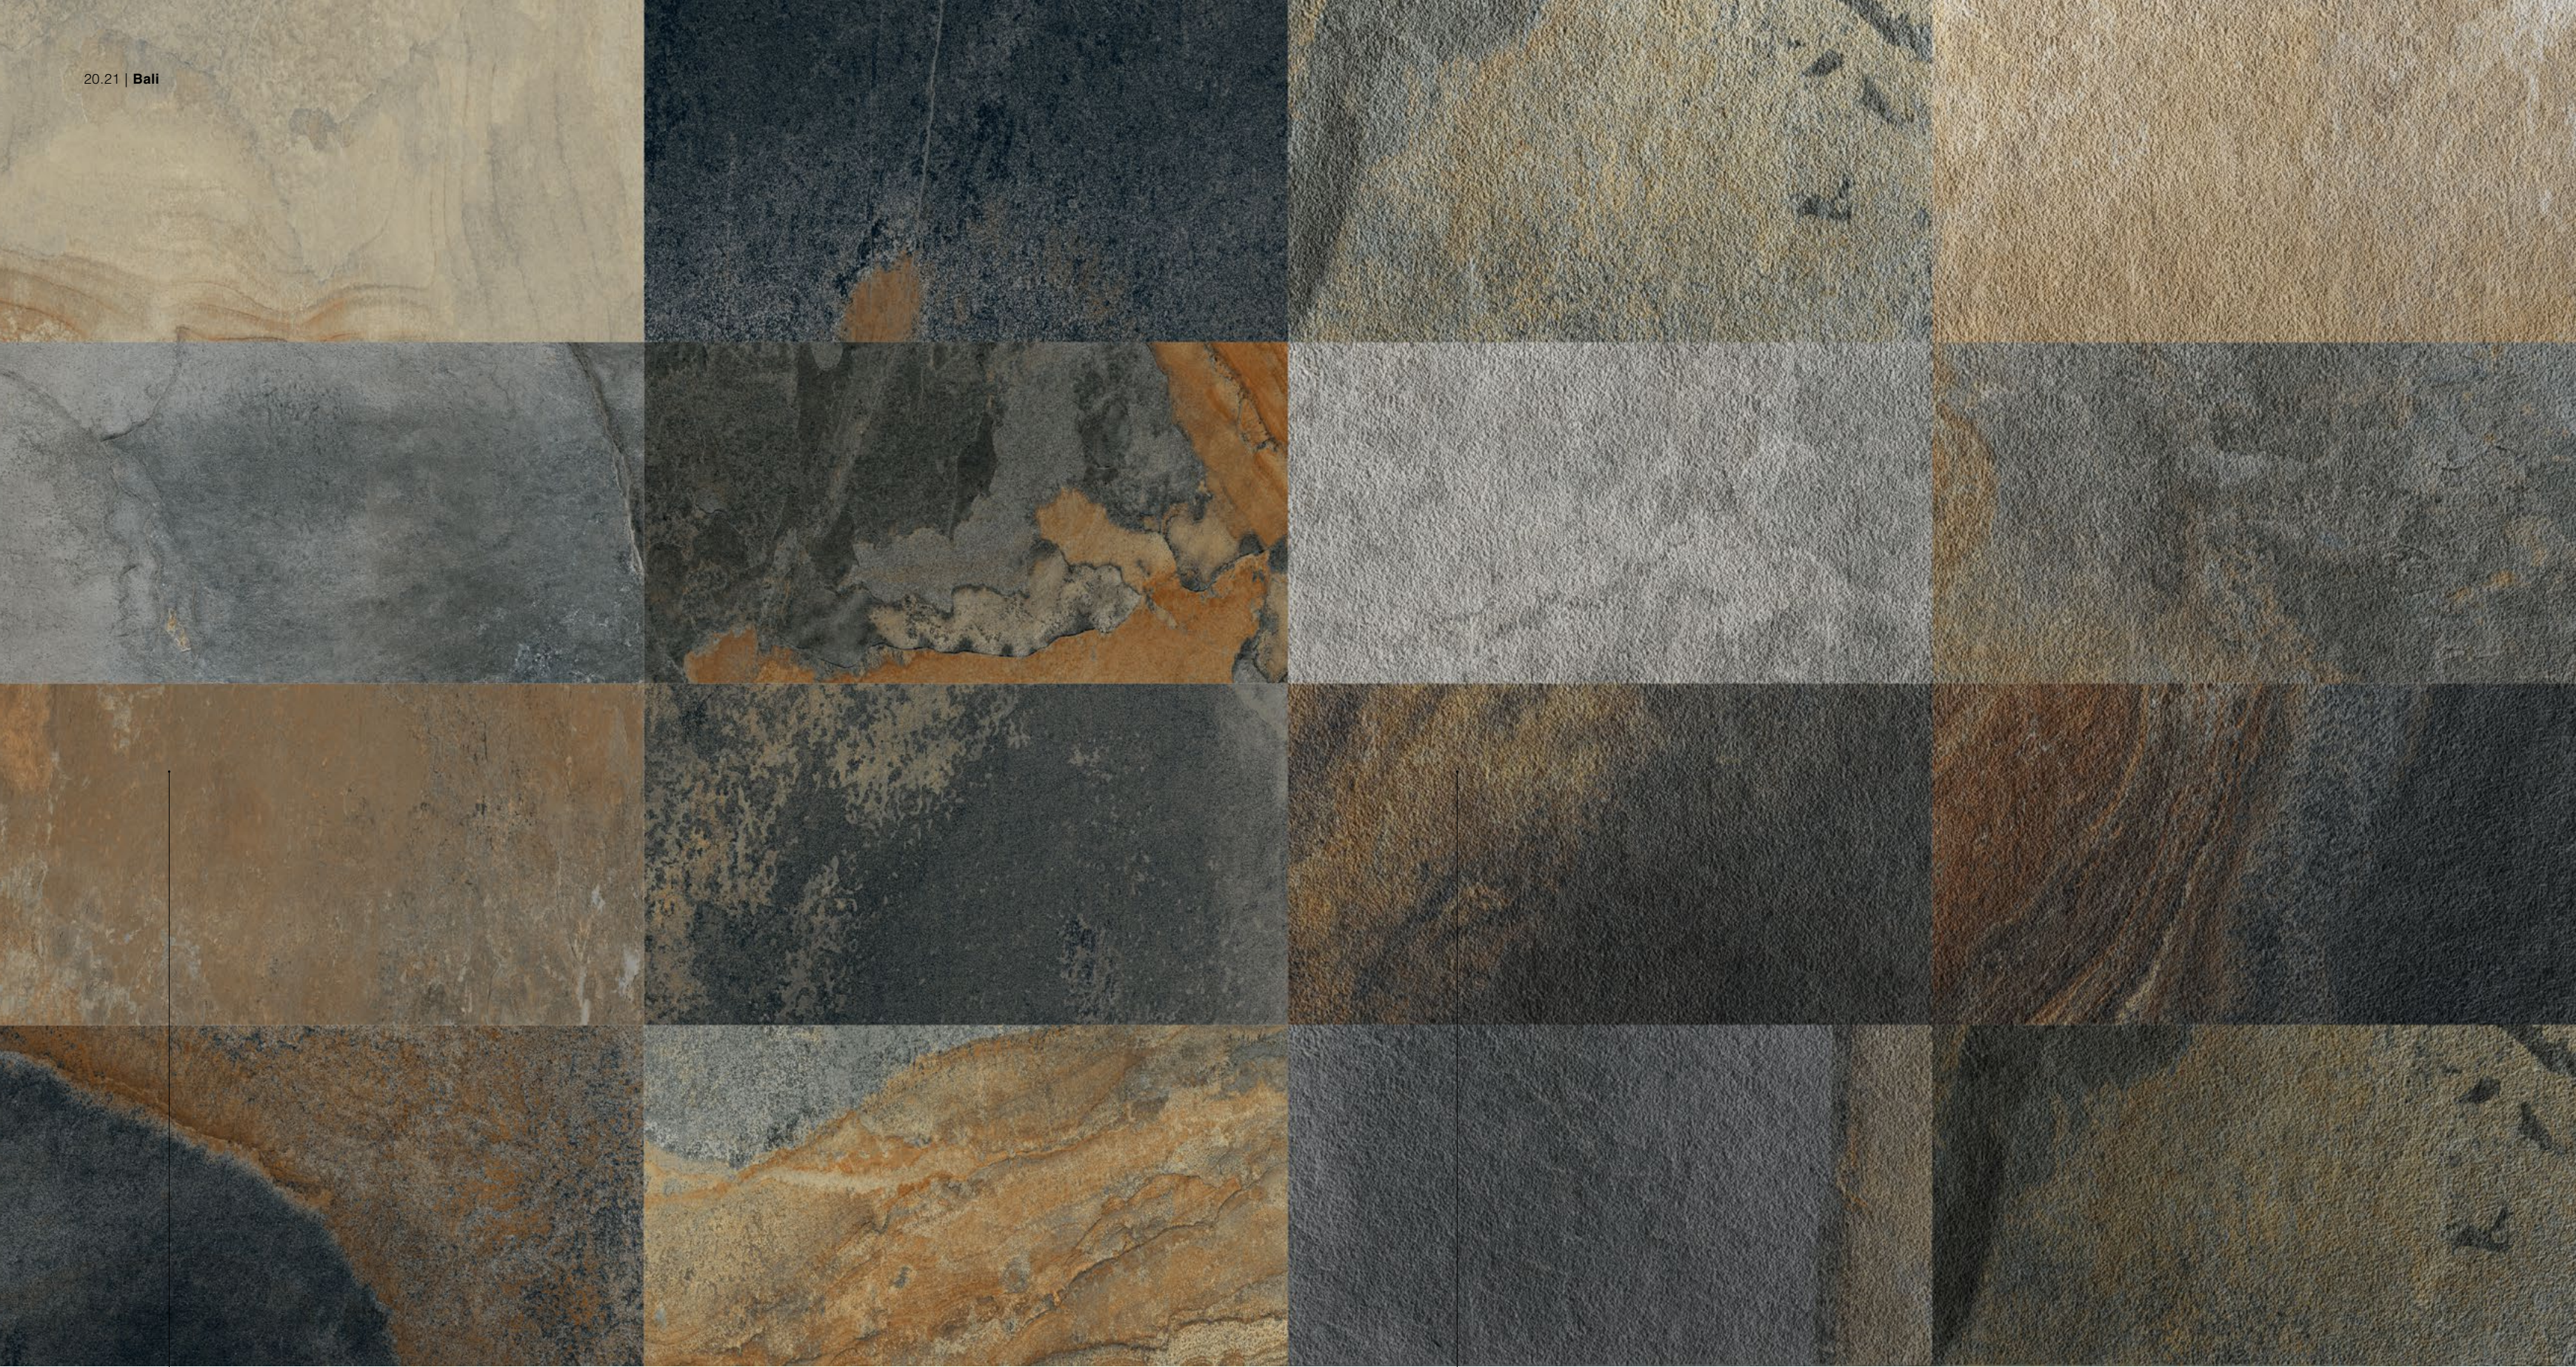
CERAMICHE
coem

Bali





Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno
Polychrome Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno
Polychrome Lineare ad Elle 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Esterno
Polychrome 60,4x90,6 - 24"x36" = 20 mm Esterno Rettificato

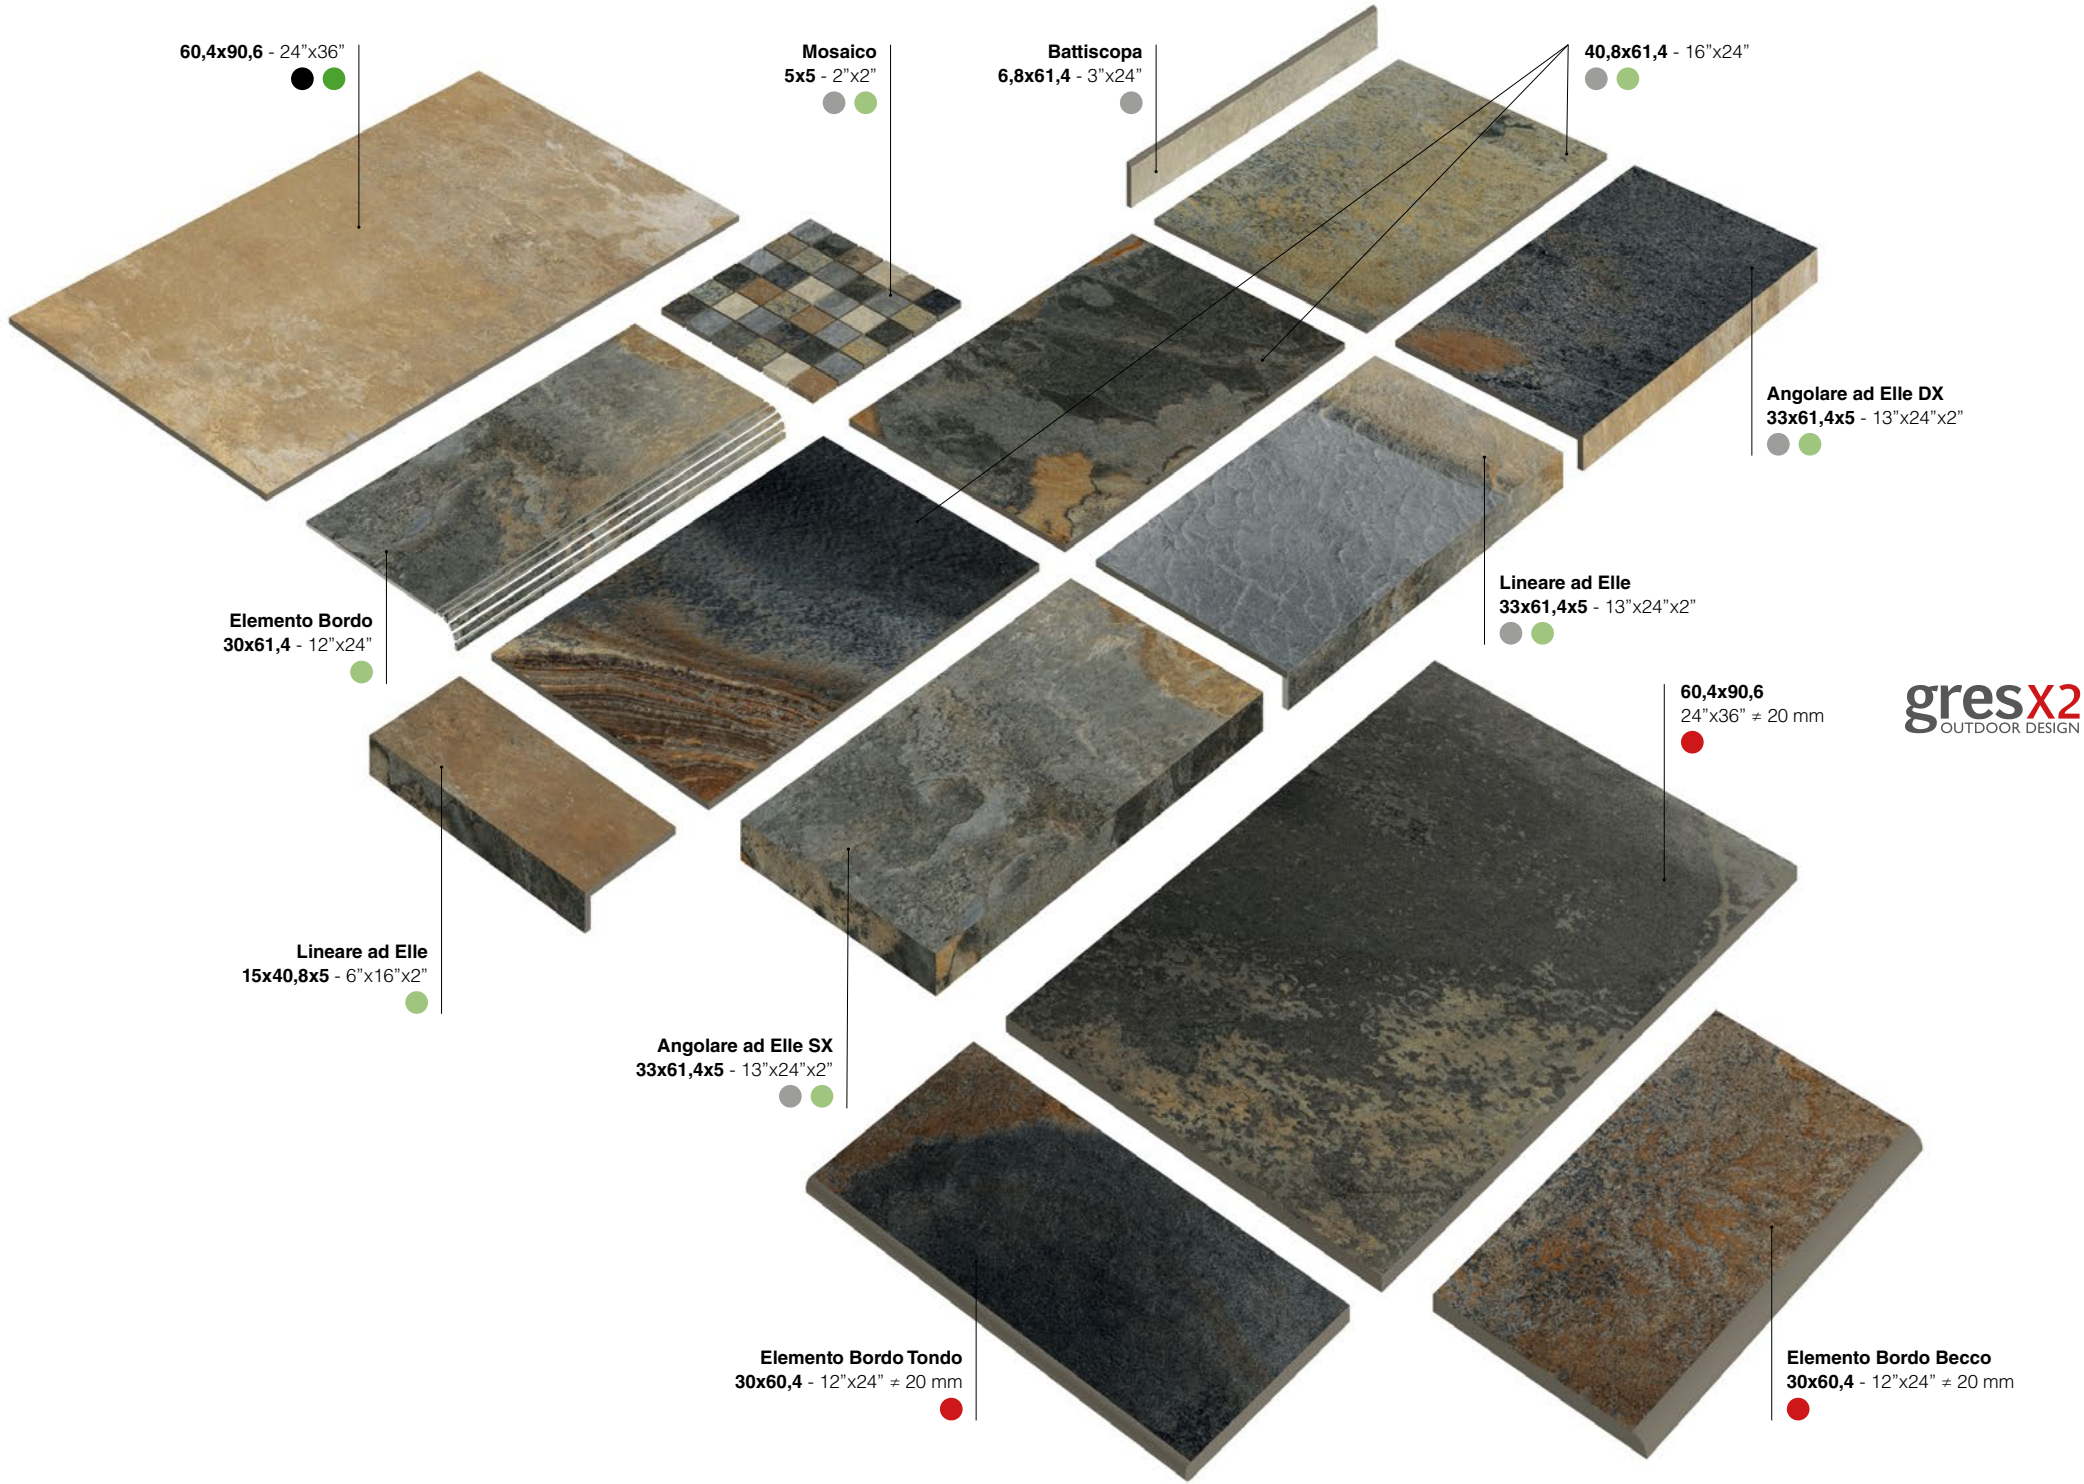


● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

Bali

gres
STONEWARE



gresX2
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié






● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié



● **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

● **Esterno Rettificato gresX2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
Bali gres		Naturale Rettificato	Esterno Rettificato	Pz/Sc	Mq/Sc	Kg/Sc	Colli	Mq	Kg	Spessore
		Unpolished Rectified	Outdoor Rectified	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Boxes	Sqm	Kg	Thickness
		Matt Rektifiziert	Aussenbereich Rektifiziert	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart.	Kart	Qm	Kg	Stärke
		Naturel Rectifié	Exterieur Rectifié	Pcs/Boîte	M²/Boîte	Kg/Boîte	Boîtes	M²	Kg	Épaisseur
	Polychrome	BA690R	BA690ER	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm
60,4x90,6 - 24"x36"										

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
Bali gres		Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 40,8x61,4 - 16"x24"	Polychrome	BA460	BA460E	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi. In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.	Polychrome	BAMS5R	BAMS5ER	6	0,75	15	44	33	670	9,5 mm
 6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe	Polychrome	BAB610		26	MI 15,964	21,84				
 (A) 15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Polychrome		BA0EL	6	MI 2,448	10,2				
 30x61,4 - 12"x24" Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord	Polychrome		BA0BO	6	MI 3,684	22,2				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Polychrome	BA0GL	BA0GLE	4		20				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Polychrome	BA0GAD	BA0GADE	2		11				
 (A) 33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Polychrome	BA0GAS	BA0GASE	2		11				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Bali gresx2		Esterno Rettificato	Pz/Sc	Mq/Sc	Kg/Sc	Colli	Mq	Kg	Spessore
		Outdoor Rectified	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Boxes	Sqm	Kg	Thickness
		Aussenbereich Rektifiziert	Stck/Kart.	Qm/Kart.	Kg/Kart.	Kart	Qm	Kg	Stärke
		Exterieur Rectifié	Pcs/Boîte	M²/Boîte	Kg/Boîte	Boîtes	M²	Kg	Épaisseur
	Polychrome	2BA90ER	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm									
	Polychrome	2BA62BT	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond									
	Polychrome	2BA62BB	2		16,1				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4									

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL

gresx2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL



(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (gresx2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D

Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

eco+
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente
al gelo



Naturale



Esterno



gresx2



Esterno



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Esterno
WET: ≥ 0.55



Naturale
DRY: 45
WET: 37

Project coordinator & graphics:
Coem Marketing DPT.
Maggio 2022





Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it