

tiles
colors
passion

FABRIC


Verde




Ceruleo




Fabric




Senape
FAB15SE
15x15 6"x6"




Cross Senape
FAB/CRO.SE
15x15 6"x6"




Fringe Senape
FAB/FRI.SE
15x15 6"x6"




Corner Senape
FAB/COR.SE
15x15 6"x6"




Prugna
FAB15PR
15x15 6"x6"



Cross Prugna
FAB/CRO.PR
15x15 6"x6"




Fringe Prugna
FAB/FRI.PR
15x15 6"x6"




Corner Prugna
FAB/COR.PR
15x15 6"x6"


Fabric




Verde
FAB15VE
15x15 6"x6"



Cross Verde
FAB/CRO.VE
15x15 6"x6"




Fringe Verde
FAB/FRI.VE
15x15 6"x6"




Corner Verde
FAB/COR.VE
15x15 6"x6"




Grigio
GRIGIO15
15x15 6"x6"




Cross Grigio
FAB/CRO.GR
15x15 6"x6"




Fringe Grigio
FAB/FRI.GR
15x15 6"x6"




Corner Grigio
FAB/COR.GR
15x15 6"x6"




Ceruleo
FAB15CE
15x15 6"x6"




Cross Ceruleo
FAB/CRO.CE
15x15 6"x6"



Fringe Ceruleo
FAB/FRI.CE
15x15 6"x6"



Corner Ceruleo
FAB/COR.CE
15x15 6"x6"



Sabbia
SABBIA15
15x15 6"x6"



Prugna


Caratteristiche/Features

La serie “Fabric” è prodotta in gres porcellanato e appartiene al Gruppo BIa (norma UNI EN 14411) della normativa europea vigente. Inoltre le piastrelle rispondono ai requisiti inposti dal marchioCE.

“Fabric” collection is made of glazed porcelain and belongs to the BIa group (Rule EN 14411). Moreover these tiles fulfil the necessary qualifications requested by the CE brand.

Imballaggi/Packaging

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/Mq Kg/Sqm
15x15 6"x6"	10	22	0,5	125	62,5	21,2

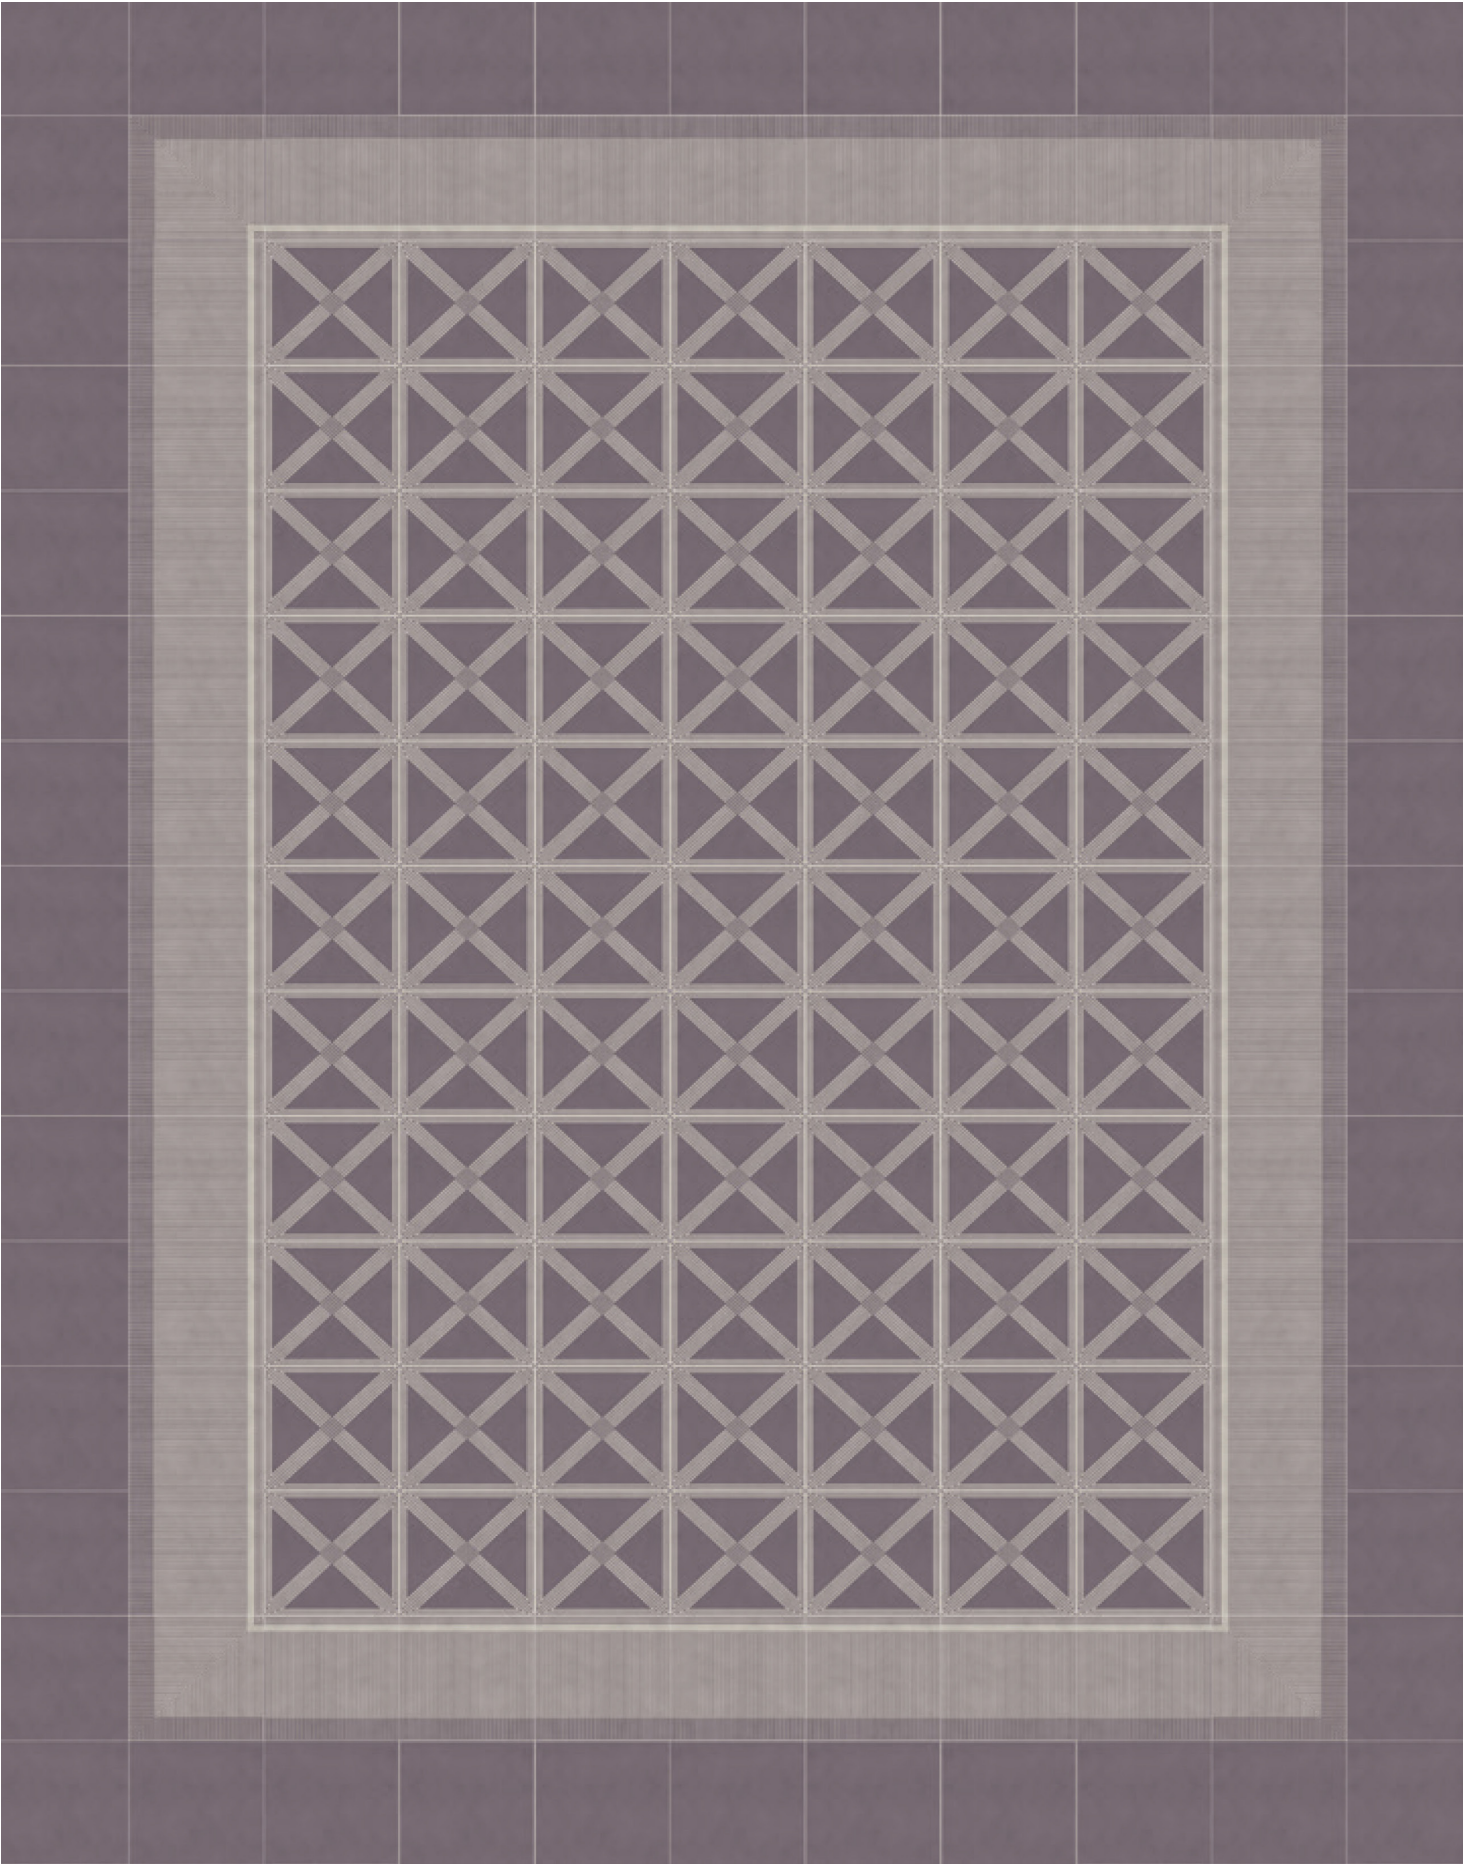

Prugna

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)

Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
		± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm		
		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E _b ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm ² - valore singolo 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - minimum single 32 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request

 **TONALITE**

via A. Costa 4/8

40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY

telefono +39 051 957 253

fax +39 051 957 650

info@tonalite.it

www.tonalite.it