



CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA - DICEMBRE 2018

CERDOMUS

Cerdomus s.r.l.

Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy

tel 0039 0546 652111

fax 0039 0546 50010

www.cerdomus.com

info@cerdomus.com

 made in cerdomus



Ceramics of Italy

CERDOMUS
NORDENN

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOR BODY PORCELAIN



NORDENN FAITHFULLY REPLICATES THE ORIGINAL STONE'S FEATURES WITH ITS LIMESTONE FOSSILS, MARINE ORGANISMS, CRINOIDS AND MUD. CREATED AFRESH WITH THE HEART AND SOUL OF A NEW GENERATION. A SOLID, COMPACT, DURABLE PRODUCT, WITH EXTRA THICKNESS FOR OUTDOOR SPACES.

NORDENN REPRODUIT FIDÈLEMENT L'ASPECT NATUREL DE LA PIERRE D'ORIGINE, CARACTÉRISÉE PAR DES INTRUSIONS CALCAIRES DE FOSSILES, ORGANISMES MARINS, CRINOÏDES ET BOUE. FABRIQUÉ AVEC UNE NOUVELLE ÂME ET UN ESPRIT DE TOUTE NOUVELLE GÉNÉRATION. UN PRODUIT SOLIDE, COMPACT ET RÉSISTANT, AUQUEL VIENT S'AJOUTER UNE HAUTE ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR.

NORDENN RIPRENDE FEDELMENTE

LA NATURA DELLA PIETRA ORIGINARIA,

CARATTERIZZATA DA INTRUSIONI CALCAREE DI FOSSILI,
ORGANISMI MARINI, CRINOIDI E FANGO.

REALIZZATA CON UNA NUOVA ANIMA

ED UNO SPIRITO DI NUOVA GENERAZIONE.

UN PRODOTTO SOLIDO, COMPATTO E RESISTENTE,

AL QUALE SI AGGIUNGE UN **ALTO SPESSORE** PER L'ESTERNO.

CERDOMUS

NORDENN

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA *COLOR BODY PORCELAIN*

GREIGE

BEIGE

GRIGIO

NERO

90X90 RETTIFICATO SP 20MM NATURALE

90X90 RETTIFICATO SP 11MM NATURALE E SATINATO

60X60 RETTIFICATO SP 10MM NATURALE E SATINATO

60X60, 40X60, 40X40, 20X40, 20X20 SBRECCIATO

SP 10MM NATURALE E GRIP

NORDENN REPRODUCE FIELMENTE LA NATURALEZA DE LA PIEDRA ORIGINAL, CARACTERIZADA POR INTRUSIONES CALCÁREAS DE FÓSILES, ORGANISMOS MARINOS, CRINOIDEOS Y BARRO. REALIZADA CON UNA NUEVA ALMA Y UN ESPÍRITU DE NUEVA GENERACIÓN. UN PRODUCTO SÓLIDO, COMPACTO Y RESISTENTE, AL QUE SE AÑADE UN ALTO ESPESOR PARA EXTERIORES.


NORDENN ÜBERNIMMT ORIGINALGETREU DIE ART DES ORIGINALEN STEINS, DIE SICH DURCH KALKEINLAGERUNGEN VON FOSSILIEN, MEERESORGANISMEN, CRINOIDEN UND SCHLAMM AUSZEICHNET. MIT EINER NEUEN SEELE UND DEM GEIST EINER NEUEN GENERATION HERGESTELLT. EIN SOLIDES, KOMPAKTES UND HALTBARES PRODUKT FÜR DEN AUSSENBEREICH, DAS SICH DURCH BESONDERE DICKE AUSZEICHNET.

NORDENN ТОЧНО ВОСПРОИЗВОДИТ ПРИРОДУ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ С ПРИСУЩИМИ ЕМУ ИНТРУЗИЯМИ ЗАИЗВЕСТКОВАННЫХ ФОССИЛИЙ, МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ И ЛИЛИЙ, ИЛА. КОЛЛЕКЦИЯ СОЗДАНА В РАМКАХ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ И ПЕРЕДАЕТ ДУХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ИЗДЕЛИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ; ПЛИТКИ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ.

CERDOMUS

NORDENN

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA COLOR BODY PORCELAIN

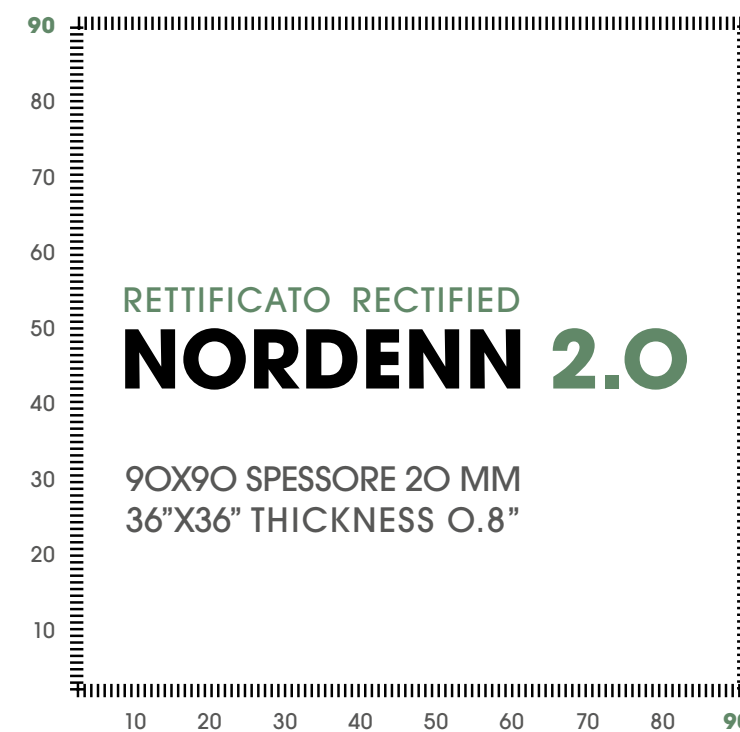

IL GRES PORCELLANATO NORDENN AD ALTO SPESSORE È IDEALE PER SPAZI OUTDOOR, RESISTE ALL'USURA, AGLI SBALZI TERMICI, A CARICHI E SOLLECITAZIONI. È PERFETTO PER CAMMINAMENTI, PER LA POSA SU ERBA, SABBIA E GHIAIA, PERCORSI PEDONALI, BALCONI, TERRAZZI E PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE. CONSENTE ANCHE LA POSA A COLLA SU AREE CARRABILI QUALI RAMPE DI ACCESSO AI GARAGE E PARCHEGGI.

NERO

<< NORDENN **NERO** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESSORE 20 MM**
 POSA A COLLA E POSA SU SABBIA

THE NORDENN STONEWARE MADE IN CERDOMUS IN 2 CM THICKNESS REPRESENTS AN IDEAL SOLUTION FOR OUTDOOR SPACES. IT IS WEAR AND THERMAL SHOCK RESISTANT, AS WELL AS HEAVY TRAFFIC RESISTANT. IT IS PERFECT FOR WALKWAYS, BALCONIES, TERRACES, FLOATING AND RAISED FLOORS AND IT IS SUITABLE FOR GRASS, GRAVEL AND SAND LAYING. GLUE LAYING IS ALSO ANOTHER OPTION FOR PARKINGS AND ACCESS RAMPS TO GARAGES.

LE GRÈS CÉRAMÉ NORDENN À HAUTE ÉPAISSEUR EST IDÉAL POUR L'EXTÉRIEUR. IL RÉSISTE À L'USURE, AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURES, AUX CHARGES ET AUX CONTRAINTES. IL EST PARFAIT POUR DES CHEMINEMENTS, DES POSES SUR GAZON, SABLE ET GRAVIER, DES PARCOURS PIÉTONNIERS, DES BALCONS, DES TERRASSES ET DES REVÊTEMENTS DE SOL SURÉLEVÉS. IL PERMET ÉGALEMENT LA POSE À L'AIDE DE COLLE SUR DES ZONES CARROSSABLES, TELLES QUE DES RAMPE D'ACCÈS AUX GARAGES ET AUX STATIONNEMENTS.



NORDENN **GRIGIO** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESORE 20 MM>>**
POSA SU ERBA, BORDO PISCINA CON ELEMENTO L 33X90_13"X36" **SPESORE 20 MM**

GRIGIO

EL GRES PORCELÁNICO NORDENN DE ALTO ESPESOR ES IDEAL PARA LOS ESPACIOS AL AIRE LIBRE, RESISTE AL DESGASTE, AL CHOQUE TÉRMICO, A LAS CARGAS Y LAS EXIGENCIAS. ES PERFECTO PARA CAMINOS, PARA COLOCAR SOBRE HIERBA, ARENA O GUIJARROS, PASEOS PEATONALES, BALCONES, TERRAZAS Y PAVIMENTACIONES SOBREELEVADAS. PERMITE TAMBIÉN LA COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN ZONAS TRANSITABLES COMO RAMPAS DE ACCESO A LOS GARAJES Y APARCAMIENTOS.


BEIGE

NORDENN **BEIGE** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESSORE 20 MM >>**
POSA SU GHIAIA

DAS FEINSTEINZEUG NORDENN MIT BESONDERER DICKE IST IDEAL FÜR AUSSENBEREICHE, DA ES ABRIEBFEST IST UND TEMPERATURSPRÜNGEN, BELASTUNGEN UND BEANSPRUCHUNGEN STANDHÄLT. DAS PRODUKT IST PERFEKT FÜR FLURE, FÜR DIE VERLEGUNG AUF GRAS, SAND UND KIES, GEHWEGE, BALKONE, TERRASSEN UND ERHÖHTE BÖDEN. AUSSERDEM IST AUCH DAS VERKLEBEN AUF BEFAHRBAREN WEGEN WIE RAMPEN VOR GARAGEN UND PARKPLÄTZEN MÖGLICH.

КЕРАМОГРАНИТ NORDENN БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: ОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СТОЙКОСТЬЮ К ИЗНОСУ, К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, К НАГРУЗКАМ И НАПРЯЖЕНИЯМ. ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ САДОВЫХ ДОРОЖЕК, ПОСКОЛЬКУ ПРИГОДЕН ДЛЯ УКЛАДКИ НА ТРАВУ, ПЕСОК И ГАЛЬКУ, ХОРОШ ДЛЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, БАЛКОНОВ, ТЕРРАС И ФАЛЬШПОЛОВ. ДОПУСКАЕТ ТАКЖЕ УКЛАДКУ НА КЛЕЙ В ЗОНАХ ПРОЕЗДА, НАПРИМЕР, ВЪЕЗД В ГАРАЖ ИЛИ НА ПАРКОВКУ.

NORDENN 2.0
BEIGE 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED




90x90_36"x36"
SP 20 mm_0.8"

NATURALE

76388
M 102

NORDENN 2.0
GRIGIO 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED




90x90_36"x36"
SP 20 mm_0.8"

NATURALE

76375
M 102

NORDENN 2.0
NERO 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90_36"x36"
SP 20 mm_0.8"

NATURALE

76376
M 102




NORDENN 2.0 FINITURA NATURALE
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA



NORDENN 2.0
DESTINAZIONI D'USO - APPLICATION AREAS



NORDENN 2.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED



TORO CON
GOCCIOLATOIO

SP 20 mm_0.8"

33x90_13"x36"

BEIGE NATURALE

77775
P 110


GRIGIO NATURALE

77777
P 110

NERO NATURALE

77778
P 110

NORDENN 2.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED



STEP CON
GOCCIOLATOIO

SP 20 mm_0.8"

33x90_13"x36"

BEIGE NATURALE

77779
P 110


GRIGIO NATURALE

77781
P 110

NERO NATURALE

77782
P 110

NORDENN 2.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED



ELEMENTO L
COSTA RETTA

SP 20 mm_0.8"

33x90_13"x36"

BEIGE NATURALE

78295
P 130


GRIGIO NATURALE

78296
P 130

NERO NATURALE

78297
P 130

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

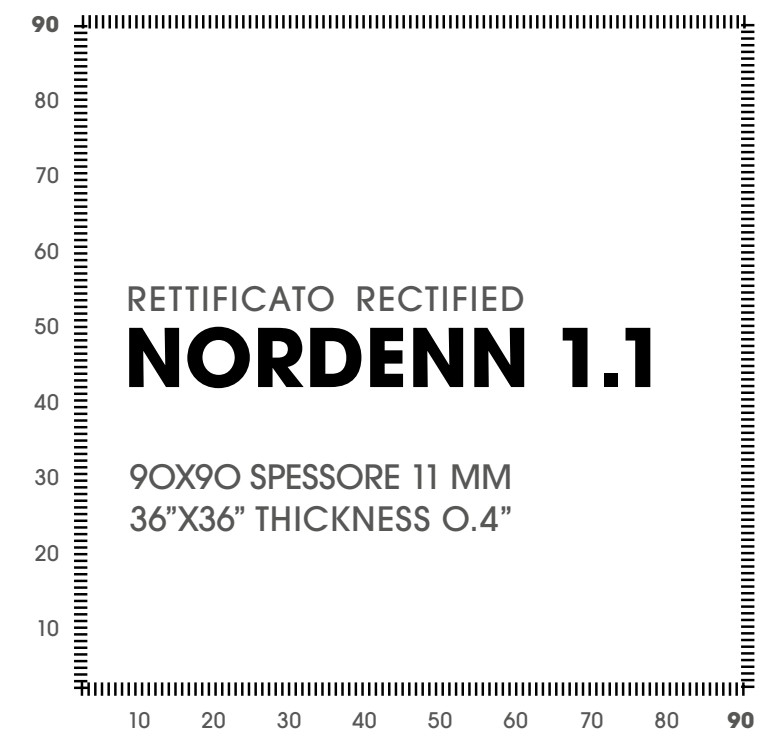

IL FORMATO 90X90 RETTIFICATO DEDICATO ALL'INDOOR
VIENE PROPOSTO CON UNO SPESSORE DI MM 11.
DUE SUPERFICI, NATURALE E SATINATA.
UN PRODOTTO TECNICO CHE MANTIENE
LE CARATTERISTICHE ESTETICHE
DEL NORDENN AD ALTO SPESSORE.

GRIGIO

<< NORDENN **GRIGIO** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESSORE 11 MM**
PAVIMENTO NATURALE, RIVESTIMENTO SATINATO

THE RECTIFIED 90X90 FORMAT FOR INDOOR SPACES COMES IN A THICKNESS OF 11 MM. TWO SURFACES, NATURAL AND SATIN. A TECHNICAL PRODUCT WHICH RETAINS ALL OF NORDENN'S AESTHETIC CHARACTERISTICS EVEN AT HIGH THICKNESS.

CONSACRÉ À L'AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR, LE FORMAT 90X90 RECTIFIÉ EST PROPOSÉ EN UNE ÉPAISSEUR DE 11 MM. DEUX SURFACES : L'UNE NATURELLE, L'AUTRE SATINÉE. UN PRODUIT TECHNIQUE QUI GARDE LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES DU NORDENN À HAUTE ÉPAISSEUR.



NORDEN **BEIGE** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESORE 11 MM**>>
PAVIMENTO SATINATO, BATTISCOPA SATINATO 4,8X90_1.9"X36"

BEIGE

GREIGE

NORDENN **GREIGE** 90X90_36"X36" RETTIFICATO **SPESORE 11 MM>>**
PAVIMENTO SATINATO, BATTISCOPA SATINATO 4,8X90_1,9"X36"


EL FORMATO 90X90 RECTIFICADO DEDICADO A LOS INTERIORES SE PROPONE CON UN ESPESOR DE 11 MM. DOS SUPERFICIES: NATURAL Y SATINADA. UN PRODUCTO TÉCNICO QUE MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL NORDENN DE ALTO ESPESOR.

DAS GESCHLIFFENE FORMAT 90X90 FÜR DEN INNENBEREICH WIRD MIT EINER DICKE VON 11 MM ANGEBOten. ZWEI OBERFLÄCHEN: NATUR UND SATINIERT. EIN TECHNISCHES PRODUKT, DAS DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN VON NORDENN MIT BESONDERER DICKE ENTHÄLT.

ШЛИФОВАННАЯ ПЛИТКА ФОРМАТА 90X90 ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ИМЕЕТ ТОЛЩИНУ 11 ММ. ДВА ВАРИАНТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ: НАТУРАЛЬНАЯ И САТИНИРОВАННАЯ. ЭТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СОХРАНЯЮТ ВСЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ КОЛЛЕКЦИИ NORDENN.




NORDENN 1.1
BEIGE 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90_36"x36"
SP 11 mm_0.4"

NATURALE	77104 M 72
SATINATO	77108 M 88


NORDENN 1.1
GREIGE 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90_36"x36"
SP 11 mm_0.4"

NATURALE	77106 M 72
SATINATO	77109 M 88


NORDENN 1.1
GRIGIO 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90_36"x36"
SP 11 mm_0.4"

NATURALE	77105 M 72
SATINATO	77110 M 88

NORDENN 1.1
NERO 90x90
RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90_36"x36"
SP 11 mm_0.4"

NATURALE	77107 M 72
SATINATO	77111 M 88



BEIGE NATURALE

BEIGE SATINATO



GREIGE NATURALE

GREIGE SATINATO



GRIGIO NATURALE

GRIGIO SATINATO



NERO NATURALE

NERO SATINATO

NORDENN 1.1 FINITURA NATURALE
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Slip
Resistance

R10
DIN
51130

Slip
Resistance
Barefoot

A
DIN
51097

Shade
Variation

**Slight
V2**

NORDENN 1.1
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED

BATTISCOPA		
SP 11 mm_0.4"		4,8x90_1.9"x36"
BEIGE	NATURALE	77759 L 12
BEIGE	SATINATO	78025 L 14
GREIGE NATURALE		77760 L 12
GREIGE SATINATO		78026 L 14
GRIGIO NATURALE		77761 L 12
GRIGIO SATINATO		78027 L 14
NERO	NATURALE	77762 L 12
NERO	SATINATO	78028 L 14

LEGENDA	M	metri quadrati	L	metri lineari	P	pezzi	S	set
---------	---	----------------	---	---------------	---	-------	---	-----

NORDENN 1.0 GESCHLIFFEN RUNDET DIE KOLLEKTION DURCH NATÜRLICHE UND SATINIERT E OBERFLÄCHEN AB. DABEI BLEIBEN DIE TECHNISCHE N UND FARBLICHEN EIGENSCHAFTEN DES GROSSEN FORMATS AUFRECHT.

СЕРИЯ ШЛИФОВАННОЙ ПЛИТКИ NORDENN 1.0 С НАТУРАЛЬНОЙ И САТИНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОПОЛНЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ, СОХРАНЯЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИСУЩИЕ ПЛИТКАМ БОЛЬШОГО ФОРМАТА.

RETTIFICATO RECTIFIED **NORDENN 1.0**

60X60 SPESSORE 10 MM
24"X24" THICKNESS 0.4"

NORDENN 1.0 RETTIFICATO COMPLETA LA COLLEZIONE CON LE SUPERFICI NATURALI E E SATINATE, PUR MANTENENDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E CROMATICHE PRESENTI NEL GRANDE FORMATO.

RECTIFIED NORDENN 1.0 ROUNDS OFF THE RANGE WITH NATURAL AND SATIN SURFACES WHILE KEEPING THE SAME TECHNICAL AND COLOUR CHARACTERISTICS OF LARGE FORMAT.

NORDENN 1.0 RECTIFIÉ COMPLÈTE LA COLLECTION AVEC DES SURFACES NATURELLES ET SATINÉES, SANS POUR AUTANT ALTÉRER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CHROMATIQUES TYPQUES DU GRAND FORMAT.

NORDENN 1.0 RECTIFICADO COMPLETA LA COLECCIÓN CON LAS SUPERFICIES NATURALES Y SATINADAS, SIN EMBARGO, MANTIENE INALTERADAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CROMÁTICAS PRESENTES EN EL FORMATO GRANDE.

<<NORDENN **GREIGE** 60X60_24"X24" RETTIFICATO
SPESSORE 10 MM
PAVIMENTO NATURALE, RIVESTIMENTO SATINATO

GREIGE

NORDENN 1.0
BEIGE 60x60
RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE

77336
M 45,5

SATINATO

77340
M 56

NORDENN 1.0
GREIGE 60x60
RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE

77337
M 45,5

SATINATO

77341
M 56

NORDENN 1.0
GRIGIO 60x60
RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE

77338
M 45,5

SATINATO

77342
M 56

NORDENN 1.0
NERO 60x60
RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE

77339
M 45,5

SATINATO

77343
M 56



BEIGE NATURALE

BEIGE SATINATO



GREIGE NATURALE

GREIGE SATINATO



GRIGIO NATURALE


GRIGIO SATINATO



NERO NATURALE

NERO SATINATO

NORDENN 1.0
DECORI
RETT - RECTIFIED
MOSAICO INVERSO



SP 10 mm_0.4"

30x30_12"x12"

BEIGE NATURALE

78402
P 18

BEIGE SATINATO

78406
P 22

GREIGE NATURALE

78403
P 18

GREIGE SATINATO

78407
P 22

GRIGIO NATURALE

78404
P 18

GRIGIO SATINATO

78408
P 22

NERO NATURALE


78405
P 18

NERO SATINATO

78409
P 22

NORDENN 1.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED

BATTISCOPA



SP 10 mm_0.4"

4,8x60_1.9"x24"

BEIGE NATURALE

77747
L 11

BEIGE SATINATO

78033
L 13

GREIGE NATURALE

77748
L 11

GREIGE SATINATO

78034
L 13

GRIGIO NATURALE

77749
L 11

GRIGIO SATINATO

78035
L 13

NERO NATURALE

77750
L 11

NERO SATINATO

78036
L 13

BATTISCALA DX



SP 10 mm_0.4"

4,8x60_1.9"x24"

BEIGE NATURALE

77751
S 19

GREIGE NATURALE

77752
S 19

GRIGIO NATURALE

77753
S 19

NERO NATURALE

77754
S 19

BATTISCALA SN



SP 10 mm_0.4"

4,8x60_1.9"x24"

BEIGE NATURALE

77755
S 19

GREIGE NATURALE

77756
S 19

GRIGIO NATURALE

77757
S 19

NERO NATURALE

77758
S 19

NORDENN 1.0 FINITURA NATURALE
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA




INVERSO **BEIGE**



INVERSO **GREIGE**



INVERSO **GRIGIO**




INVERSO **NERO**



NORDENN 1.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED

ELEMENTO L



SP 10 mm_0.4"

20x60_8"x24"

BEIGE NATURALE

77763
P 37

GREIGE NATURALE

77764
P 37


GRIGIO NATURALE

77765
P 37

NERO NATURALE

77766
P 37

ELEMENTO L
ANGOLARE DX



SP 10 mm_0.4"

20x60_8"x24"

BEIGE NATURALE

77767
P 56

GREIGE NATURALE

77768
P 56

GRIGIO NATURALE

77769
P 56

NERO NATURALE

77770
P 56

ELEMENTO L
ANGOLARE SN



SP 10 mm_0.4"

20x60_8"x24"

BEIGE NATURALE

77771
P 56

GREIGE NATURALE

77772
P 56

GRIGIO NATURALE

77773
P 56

NERO NATURALE

77774
P 56

NORDENN 1.0
PEZZI SPECIALI
RETTIFICATO - RECTIFIED

GRADINO C.R.



SP 10 mm_0.4"

33x60_13"x24"

BEIGE NATURALE

77735
P 73

GREIGE NATURALE

77736
P 73

GRIGIO NATURALE

77737
P 73

NERO NATURALE

77738
P 73

GRADINO
ANGOLARE DX



SP 10 mm_0.4"

33x60_13"x24"

BEIGE NATURALE

77739
P 120

GREIGE NATURALE

77740
P 120

GRIGIO NATURALE

77741
P 120

NERO NATURALE

77742
P 120

GRADINO
ANGOLARE SN



SP 10 mm_0.4"

33x60_13"x24"

BEIGE NATURALE

77743
P 120

GREIGE NATURALE

77744
P 120

GRIGIO NATURALE

77745
P 120

NERO NATURALE

77746
P 120

LEGENDA

M metri quadrati

L metri lineari

P pezzi


S set



SBRECCIATO - CHISELLED EDGE
NORDENN 1.0
NORDENN
MODULO 1.0

<< **NORDENN GRIGIO BORDO SBRECCIATO**
SPESSORE 10 MM
60X60_24"X24" PAVIMENTO NATURALE
20X20_8"X8" RIVESTIMENTO NATURALE

GRIGIO

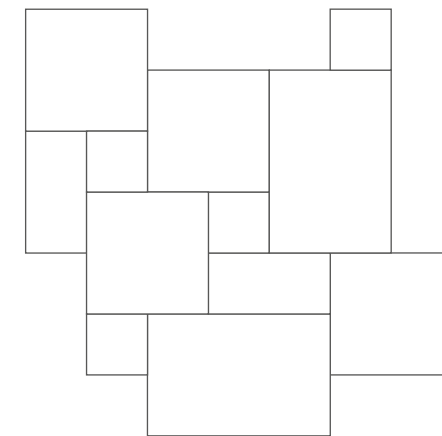

4 FORMAT

SCHEMA 79

40X60 - 40X40 - 20X40 - 20X20
16"X24" - 16"X16" - 8"X16" - 8"X8"

I BORDI LIEVEMENTI SBRECCIATI
CONFERISCONO UN ASPETTO
DEL TUTTO NATURALE ALLA PIETRA,
CHE TROVA LA SUA MASSIMA ESPRESSIONE
NELLA POSA MODULARE.

CINQUE FORMATI IN QUATTRO COLORI
CON SUPERFICIE NATURALE,
CINQUE FORMATI IN DUE COLORI
PER LA SUPERFICIE GRIP.

<< NORDENN **BEIGE MODULO 4 FORMATI**
BORDO SBRECCIATO **SPESORE 10 MM**
40X60, 40X40, 20X40, 20X20
16"X24", 16"X16", 8"X16", 8"X8"

BEIGE



5 FORMATI

SCHEMA 67

60X60 - 40X60 - 40X40 - 20X40 - 20X20
24"X24" - 16"X24" - 16"X16" - 8"X16" - 8"X8"


THE SLIGHTLY CHIPPED EDGES GIVE THE STONE A COMPLETELY NATURAL LOOK THAT'S AT ITS BEST WHEN LAID AS A MODULAR PAVEMENT. FIVE FORMATS IN FOUR COLOURS WITH A NATURAL SURFACE, FIVE SIZES IN TWO COLOURS FOR 'GRIP' SURFACES.

LES BORDS LÉGÈREMENT ÉBRÉCHÉS DONNENT UN ASPECT TOTALEMENT NATUREL À LA PIERRE, QUI S'EXPRIME AU MIEUX DANS LE CADRE DE LA POSE MODULAIRE. CINQ FORMATS EN QUATRE COULEURS AVEC UNE SURFACE NATURELLE, CINQ FORMATS EN DEUX NUANCES POUR LA SURFACE GRIP.

LOS BORDES LIGERAMENTE QUEBRADOS CONFIEREN UN ASPECTO TOTALMENTE NATURAL A LA PIEDRA QUE ENCUENTRA SU MÁXIMA EXPRESIÓN EN LA COLOCACIÓN MODULAR. CINCO FORMATOS EN CUATRO COLORES PARA LA SUPERFICIE NATURAL; CINCO FORMATOS EN DOS COLORES PARA LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GRIP.

<<NORDENN **NERO MODULO 5 FORMATI**
BORDO SBRECCIATO **SPESSORE 10 MM**
60X60, 40X60, 40X40, 20X40, 20X20
24"X24", 16"X24", 16"X16", 8"X16", 8"X8"
ANG. SN GRADINO C. R. 33X60_13"X24"

NERO

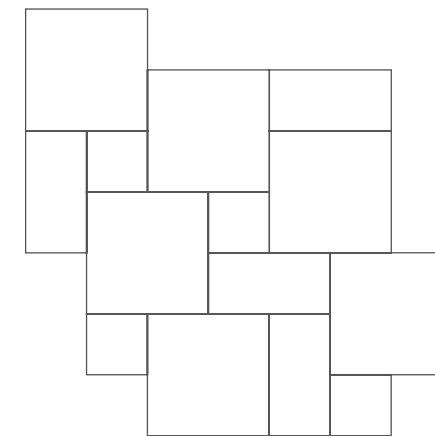

3 FORMATI

SCHEMA 66

40X40 - 20X40 - 20X20
16"X16" - 8"X16" - 8"X8"

DIE LEICHT ANGESCHLAGENEN KANTEN SORGEN FÜR EINEN VOLLKOMMEN NATÜRLICHEN EFFEKT DES STEINS, DER SEINE MAXIMALE AUSDRUCKSSTÄRKE IN DER MODULAREN VERLEGUNG FINDET. FÜNF FORMATE IN VIER FARBEN MIT NATÜRLICHER OBERFLÄCHE, FÜNF FORMATE IN ZWEI FARBEN MIT DER OBERFLÄCHE MIT GRIP.

СЛЕГКА НЕРОВНЫЕ КРАЯ ПРИДАЮТ КАМНЮ АБСОЛЮТНО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД И НАИБОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНО СМОТРЯТСЯ ПРИ МОДУЛЬНОЙ УКЛАДКЕ. ПЯТЬ ФОРМАТОВ В ЧЕТЫРЕХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ С НАТУРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПЯТЬ ФОРМАТОВ В ДВУХ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ С ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ «GRIP».

<<NORDENN GREIGE GRIP

MODULO 3 FORMATI

BORDO SBRECCIATO **SPESSORE 10 MM**

40X40, 20X40, 20X20_16"X16", 8"X16", 8"X8"

MOSAICO INVERSO SATINATO 30X30_12"X12"

GREIGE

NORDENN MODULO 1.0
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

BEIGE 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77332 M 44,5
----------	------------------------

BEIGE 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77976 M 42,5
----------	------------------------

BEIGE 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77978 M 38,5
----------	------------------------

BEIGE 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"


NATURALE	77980 M 40,5
----------	------------------------

BEIGE 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77982 M 40,5
----------	------------------------

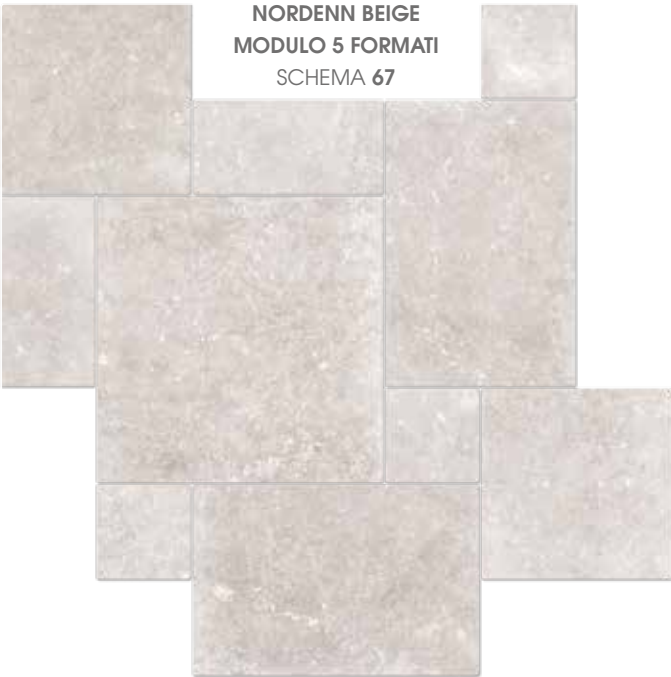

NORDENN BEIGE
MODULO 5 FORMATI
SCHEMA 67

NORDENN MODULO 1.0
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

GREIGE 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77334 M 44,5
----------	------------------------

GREIGE 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77977 M 42,5
----------	------------------------

GREIGE 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77979 M 38,5
----------	------------------------

GREIGE 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77981 M 40,5
----------	------------------------

GREIGE 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77983 M 40,5
----------	------------------------



NORDENN GREIGE
MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

NORDENN MODULO 1.0
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

GRIGIO 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77333 M 44,5
----------	------------------------

GRIGIO 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77350 M 42,5
----------	------------------------

GRIGIO 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77348 M 38,5
----------	------------------------

GRIGIO 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77346 M 40,5
----------	------------------------

GRIGIO 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77344 M 40,5
----------	------------------------

NORDENN MODULO 1.0
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

NERO 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77335 M 44,5
----------	------------------------

NERO 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77351 M 42,5
----------	------------------------

NERO 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77349 M 38,5
----------	------------------------

NERO 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77347 M 40,5
----------	------------------------

NERO 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"

NATURALE	77345 M 40,5
----------	------------------------



NORDENN GRIGIO
MODULO 3 FORMATI
SCHEMA 66

NORDENN 1.0 PEZZI SPECIALI
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

BATTISCOPA



SP 10 mm_0.4" 4,8x60_1.9"x24"

BEIGE	NATURALE	78029 L 11
GREIGE	NATURALE	78030 L 11
GRIGIO	NATURALE	78031 L 11
NERO	NATURALE	78032 L 11

NORDENN 1.0 FINITURA NATURALE
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Slip
Resistance

R10
DIN
51130

Slip
Resistance
Barefoot

A
DIN
51097

Shade
Variation

Slight
V2

NORDENN MODULO 5 FORMATI SCHEMA 67

60x60 25,00%
40x60 33,33%
40x40 22,22%
20x40 11,11%
20x20 8,33%

NORDENN 4 FORMATI SCHEMA 79

40x60 33,33%
40x40 44,44%
20x40 11,11%
20x20 11,11%

NORDENN MODULO 3 FORMATI SCHEMA 66

40x40 66,66%
20x40 22,22%
20x20 11,12%




NORDENN NERO
MODULO 5 FORMATI
SCHEMA 67

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

NORDENN GRIP MODULO 1.O
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

GREIGE 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77988 M 44,5
------	------------------------

GREIGE 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77987 M 42,5
------	------------------------

GREIGE 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77986 M 38,5
------	------------------------

GREIGE 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77985 M 40,5
------	------------------------

GREIGE 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77984 M 40,5
------	------------------------



GREIGE GRIP
MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

NORDENN GRIP MODULO 1.O
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

GRIGIO 60x60



60x60_24"x24"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77993 M 44,5
------	------------------------

GRIGIO 40x60



40x60_16"x24"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77992 M 42,5
------	------------------------

GRIGIO 40x40



40x40_16"x16"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77991 M 38,5
------	------------------------

GRIGIO 20x40



20x40_8"x16"
SP 10 mm_0.4"

GRIP	77990 M 40,5
------	------------------------

GRIGIO 20x20



20x20_8"x8"
SP 10 mm_0.4"


GRIP	77989 M 40,5
------	------------------------



GRIGIO GRIP
MODULO 3 FORMATI
SCHEMA 66

NORDENN GRIP 1.O PEZZI SPECIALI
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE


ELEMENTO L



SP 10 mm_0.4" 20x60_8"x24"

GREIGE GRIP	78019 P 37
GRIGIO GRIP	78020 P 37


ELEMENTO L
ANGOLARE DX



SP 10 mm_0.4" 20x60_8"x24"

GREIGE GRIP	78021 P 56
GRIGIO GRIP	78023 P 56

ELEMENTO L
ANGOLARE SN



SP 10 mm_0.4" 20x60_8"x24"

GREIGE GRIP	78022 P 56
GRIGIO GRIP	78024 P 56

NORDENN 1.O FINITURA GRIP
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA



NORDENN GRIP MODULO 5 FORMATI SCHEMA 67

60x60 25,00%
40x60 33,33%
40x40 22,22%
20x40 11,11%
20x20 8,33%

NORDENN GRIP 4 FORMATI SCHEMA 79

40x60 33,33%
40x40 44,44%
20x40 11,11%
20x20 11,11%

NORDENN GRIP MODULO 3 FORMATI SCHEMA 66

40x40 66,66%
20x40 22,22%
20x20 11,12%

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

NORDENN GRIP 1.O PEZZI SPECIALI
SBRECCIATO - CHISELLED EDGE

GRADINO
COSTA RETTA



SP 10 mm_0.4" 33x60_13"x24"

GREIGE GRIP	78045 P 73
GRIGIO GRIP	78046 P 73

GRADINO
ANGOLARE DX



SP 10 mm_0.4" 33x60_13"x24"

GREIGE GRIP	78047 P 120
GRIGIO GRIP	78048 P 120

GRADINO
ANGOLARE SN





SP 10 mm_0.4" 33x60_13"x24"









GREIGE GRIP	78049 P 120
GRIGIO GRIP	78050 P 120

CARATTERISTICHE TECNICHE NORDENN NATURALE 20MM - 11MM		VALORI TIPICI	VALORI LIMITE PREVISTI
Technical characteristics - Caractéristiques techniques Características técnicas - Technische Eigenschaften Технические характеристики SPESSORE mm. 20 / mm. 11 - thickness 0.8” / 0.4” Épaisseur - Espesor - Stärke - Толщина		Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d’eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	20MM <= 0,1% 20MM <= 0,1%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	20MM >11000 N 11MM > 3000 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	20MM >45N/mm² 11MM >45N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE -- Restitution coefficient - Coeffi- cient de restitution - Restitu- tionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l’abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	20MM <= 150 mm³ 11MM <= 150 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	20MM 7,0 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹) 11MM 7,0 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbe-ständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l’humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	20MM 0,1% 20MM 0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	20MM A LA - HA 11MM A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	20MM CLASSE 5 11MM CLASSE 5	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Catégorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	20MM R11 11MM R10	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	20MM A+B+C 11MM A	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	20MM DRY 0,60 WET 0,60 11MM DRY 0,60 WET 0,60	
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinamica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	20MM WET 0,42 11MM WET 0,42	
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V2	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Low - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - Hight - Haute - Alta - Hoch - Высокая

CARATTERISTICHE TECNICHE NORDENN NATURALE - GRIP 10MM		VALORI TIPICI	VALORI LIMITE PREVISTI
Technical characteristics - Caractéristiques techniques Características técnicas - Technische Eigenschaften Технические характеристики SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4” Épaisseur - Espesor - Stärke - Толщина		Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d’eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	10MM <= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	10MM >1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	10MM >35N/mm²	35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE 10MM e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizi- ent - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l’abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	10MM <= 175 mm³	175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	10MM 6,7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbe-ständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l’humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	10MM 0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d’essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	NATURALE GRIP A LA - HA A LA - HA	UB Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	NATURALE GRIP CLASSE 5 CLASSE 4	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Catégorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	NATURALE GRIP R 10 R 11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	NATURALE GRIP A+B A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	NATURALE GRIP DRY 0,72 WET 0,63 DRY 0,76 WET 0,65	
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinamica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	NATURALE GRIP WET 0,75 WET 0,82	
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V2	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Low - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - Hight - Haute - Alta - Hoch - Высокая

NORDENN FONDI_TILES	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pièces box boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	90x90_ 36"x36" SPESSORE 2 CM THICKNESS 0.8"	NATURALE NATURAL	1	0,81	36	30	24,30	1080
		RETTIFICATO RECTIFIED						
	90x90_ 36"x36" SPESSORE 11 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/SATINATO NATURAL/BRUSHED	2	1,62	41	30	48,60	1230
		RETTIFICATO RECTIFIED						
	60x60_ 24"x24" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/SATINATO NATURAL/BRUSHED	3	1,08	24	32	34,56	768
		RETTIFICATO RECTIFIED						
	60x60_ 24"x24" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/GRIP NATURAL/GRIP	3	1,08	24,50	32	34,56	784
		SBRECCIATO CHISELLED EDGE						
	40x60_ 16"x24" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/GRIP NATURAL/GRIP	4	0,96	22,16	60	57,60	1329,60
		SBRECCIATO CHISELLED EDGE						
	40x40_ 16"x16" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/GRIP NATURAL/GRIP	7	1,12	25,13	52	58,24	1306,76
		SBRECCIATO CHISELLED EDGE						
	20x40_ 8"x16" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/GRIP NATURAL/GRIP	13	1,04	23,11	45	46,80	1039,95
		SBRECCIATO CHISELLED EDGE						
	20x20_ 8"x8" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/GRIP NATURAL/GRIP	26	1,04	23,16	60	62,40	1389,60
		SBRECCIATO CHISELLED EDGE						
NORDENN DECORI_DECORS								
	30x30_ 12"x12" MOSAICO INVERSO SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	NATURALE/SATINATO NATURAL/BRUSHED	6	PZ X MQ	10,20	60	32,72	612
		RETTIFICATO RECTIFIED		11,00				

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

NORDENN PEZZI SPECIALI_SPECIAL TRIMS	formato cm size cm format cm Format cm	pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq.mt.box mq.boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq.mt. pallet mq.pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	TORO CON GOCCIOLATOIO 33x90_13"x36" SPESSORE 2 CM THICKNESS 0.8"	4	1,18	20,80	20	23,76	416
	STEP CON GOCCIOLATOIO 33x90_13"x36" SPESSORE 2 CM THICKNESS 0.8"	4	1,18	20,80	20	23,76	416
	ELEMENTO L COSTA RETTA 33x90_13"x36" SPESSORE 2 CM THICKNESS 0.8"	1	0,29	16			
	4,8x90_1.9"x36" BATTISCOPA SPESSORE 11 MM THICKNESS 0.4"	8	ML 7,20	14,45	56	20,16	403,20
	4,8x60_1.9"x24" SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	20	ML 12,00	14,45	60	36	867
	4,8x60_1.9"x24" BATTISCALA DX - SN (set 2 pz) SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	20	ST 10	15,00			
	33x60_13"x24" GRADINO COSTA RETTA SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	4	1,26	20,80	20	15,84	416
	33x60_13"x24" ANGOLARE GRADINO COSTA RETTA DX - SN SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	4	1,26	20,80	20	15,84	416
	20x60_8"x24" ELEMENTO L COSTA RETTA SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	4	0,48	6,00	24	11,52	144
	20x60_8"x24" ANGOLARE ELEMENTO L COSTA RETTA DX - SN SPESSORE 10 MM THICKNESS 0.4"	4	0,48	6,00	24	11,52	144

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

I prodotti Cerdomus s.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus s.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerdomus s.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus s.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus s.r.l. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus s.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus s.r.l. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus s.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



Cerdomus for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerdomus rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



Cerdomus for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerdomus' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerdomus' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



放射性水平A类

CERDOMUS

Cerdomus s.r.l. 48014 Castalbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com