



T W I G A

[the rhythm of a surface]

Material.	Glazed porcelain rectified
Size.	24x72
Thickness.	10mm
Colours.	Canvas, Gris, Night, Forest
Application.	Inside / Floor - Wall





Glazed porcelain rectified

T W I G A

02 /
CANVAS

04 /
FOREST


06 /
GRIS

07 /
NIGHT

”

*Twiga è una collezione
di ceramica decorativa
dove la superficie
viene disegnata dalla
partizione di estensioni
cromatiche differenti.*

*Twiga is a decorative
ceramic collection
where the surface is
split by different
chromatic dimensions.*

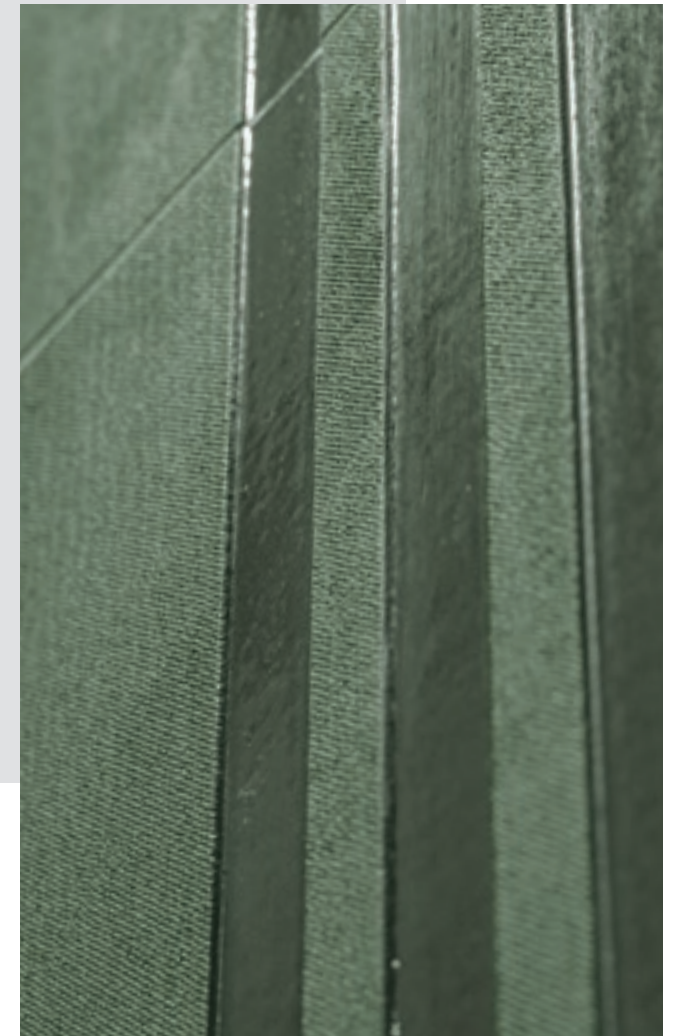

CANVAS



Sul formato rettangolare 24x72, una texture morbida e tattile si alterna a barre lucide lineari per interpretare un nuovo modello di composizioni espressive in uno stile armonioso ed elegante.

Straight shiny bars share a soft and slightly textured surface in a 24x72cm rectangular tile for an elegant and harmonious decorative model.

Wall / **Stripe Canvas** · 24x72
Fondo Canvas · 24x72



FOREST



Wall / **Stripe Forest** · 24x72
Fondo Forest · 24x72

Floor / **Fondo Gris** · 24x72

GRIS



Wall / **Stripe Gris** · 24x72
Fondo Gris · 24x72

Floor / **Evoque Titanio** · 60x120

NIGHT



Wall / **Stripe Night** · 24x72

Floor / **Evoque Titanio** · 60x120



STRIPE

CANVAS



67 760211 Stripe
Canvas 24x72

GRIS



67 760212 Stripe
Gris 24x72

NIGHT



67 760213 Stripe
Night 24x72

FOREST



67 760214 Stripe
Forest 24x72

FONDO

CANVAS




77 760201 Canvas
24x72

GRIS



77 760202 Gris
24x72

NIGHT

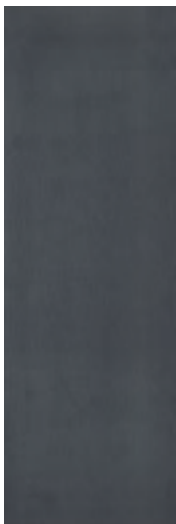

77 760203 Night
24x72

FOREST



77 760204 Forest
24x72

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften / Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
Anti scivolosità Anti-slip index Coëfficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	R10 A >0,42 wet
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI V (Canvas, Gris) PEI IV (Night, Forest)
Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкая

IMBALLI

Packaging / Emballages / Verpackungen / Упаковка

	Mq/Box	Pcs/Box	Kg/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Pallet
24x72 - 9"x28"	1,04	6	21,60	33,28	32	691,20

Avvertenza. Per ottenere un risultato finale ottimale, è fondamentale affrontare il processo di stuccatura gradualmente, eliminando di volta in volta gli eventuali residui dalla superficie utilizzando spugna e acqua pulita non appena lo stucco inizia ad asciugare. Una rimozione inadeguata o tardiva di residui ed eccessi di stucco potrebbe comportare la loro solidificazione e l'accumulo permanente di piccole particelle e alonature, causa di potenziali alterazioni nell'estetica e nella pulibilità delle piastrelle. Contestazioni derivanti da mancata attenzione durante o dopo l'installazione non possono essere accettate.

Warning. In order to achieve an optimal end result, it is crucial to approach the grouting procedure gradually, carefully eliminating any residue from the surface using a sponge and clean water as soon as the grout begins to dry. Inadequate or delayed removal of residue and excess grout may lead to their hardening and the permanent accumulation of small particles and smudges, potentially causing alterations to the aesthetics and cleanability of the tiles. Please note that complaints resulting from negligence during or after installation cannot be accepted.

SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.

Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com


Ceramics of Italy

