

tiles
colors
passion

ZETA



1.
Alfa Foresta ALF40FO
10x40 . 4"x16"



2
Zeta Foresta ZET40FO
10x40 . 4"x16"

ZETA

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

COLORI
COLOURS

NERO

GRIGIO

BIANCO

AVORIO

BEIGE

FANGO

ROSA

COTTO

GIALLO

FORESTA

SALVIA

ACQUA

OTTANIO

AZZURRO

BLU







1
Alfa Nero ALF40NE
10x40 - 4"x16"



2
Zeta Nero ZET40NE
10x40 - 4"x16"

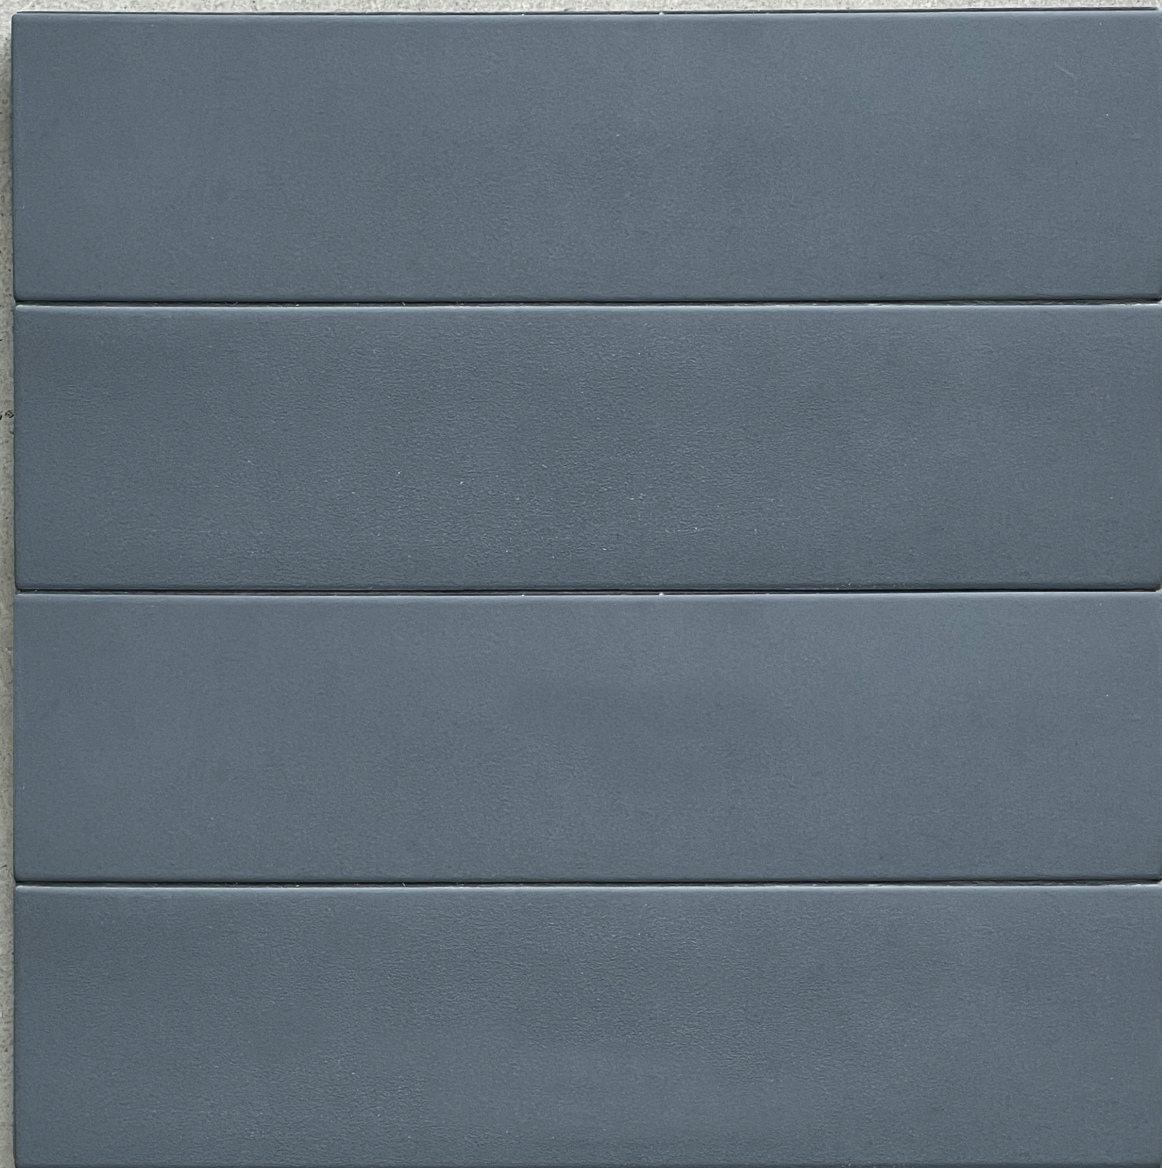


1
Blu ZET40BL
10x40 - 4"x16"

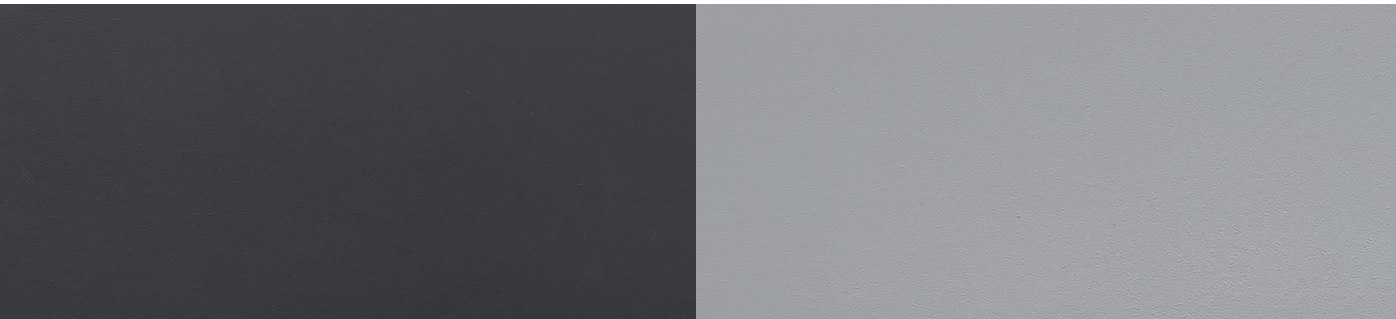

NERO

GRIGIO


	10x40 . 4"x16"	ZET40NE	ZET40GR
-------------	----------------	---------	---------

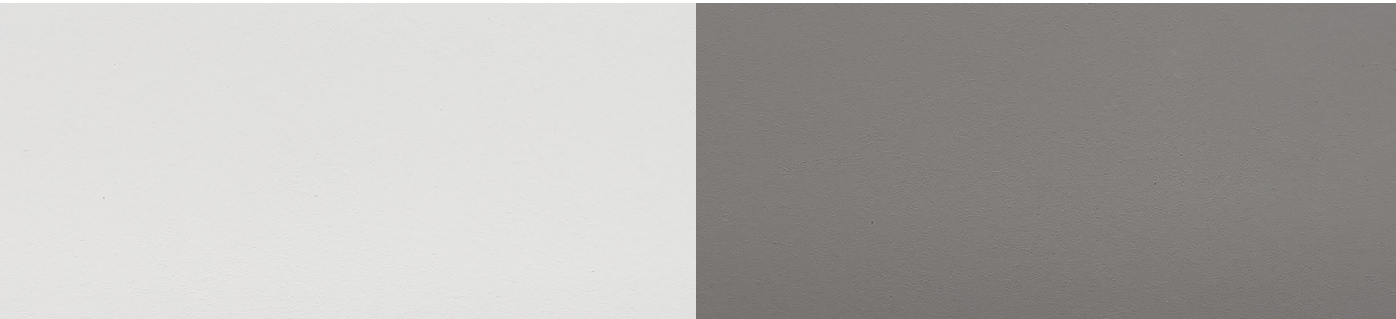

BIANCO

FANGO


	10x40 . 4"x16"	ZET40BI	ZET40FA
-------------	----------------	---------	---------

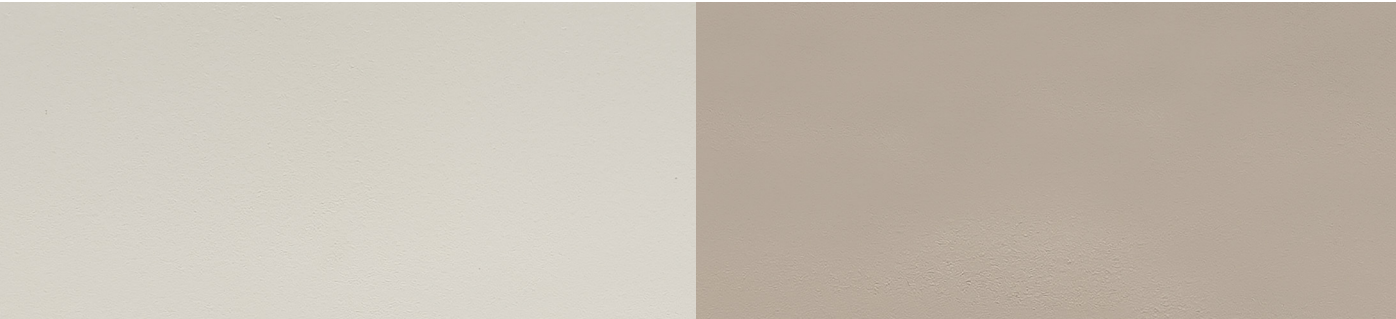

AVORIO

BEIGE


	10x40 . 4"x16"	ZET40AV	ZET40BE
-------------	----------------	---------	---------

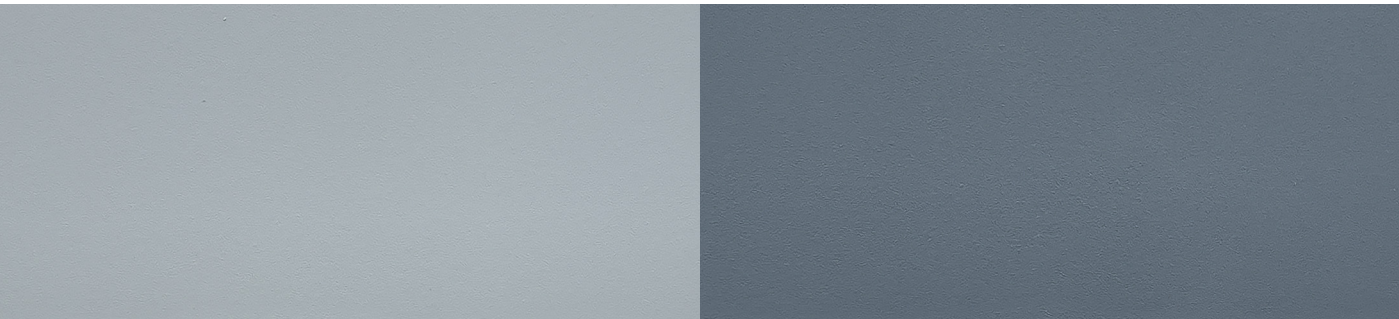

AZZURRO

BLU


	10x40 . 4"x16"	ZET40AZ	ZET40BL
-------------	----------------	---------	---------

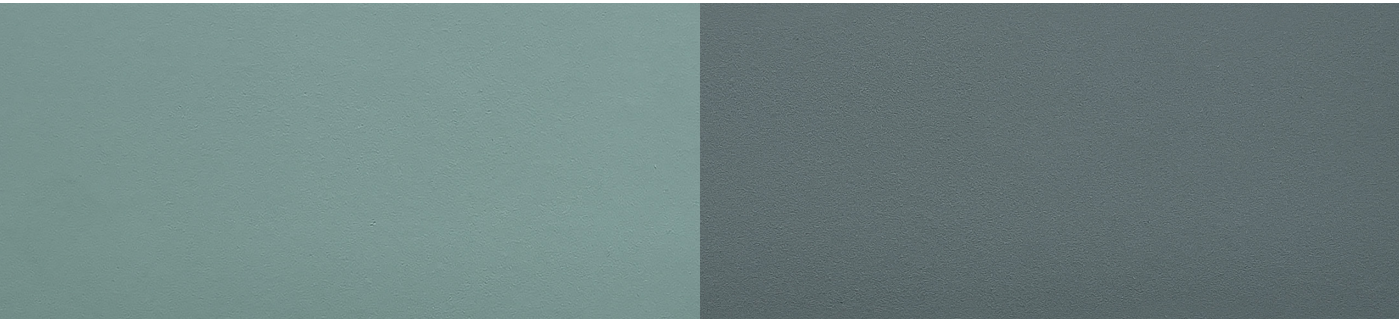

ACQUA

OTTANIO


	10x40 . 4"x16"	ZET40AC	ZET40OT
-------------	----------------	---------	---------

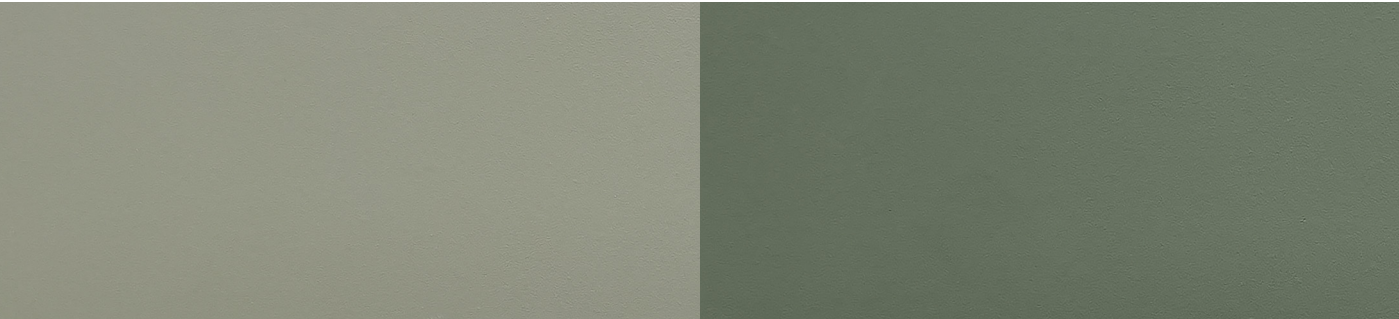

SALVIA

FORESTA


	10x40 . 4"x16"	ZET40SA	ZET40FO
-------------	----------------	---------	---------

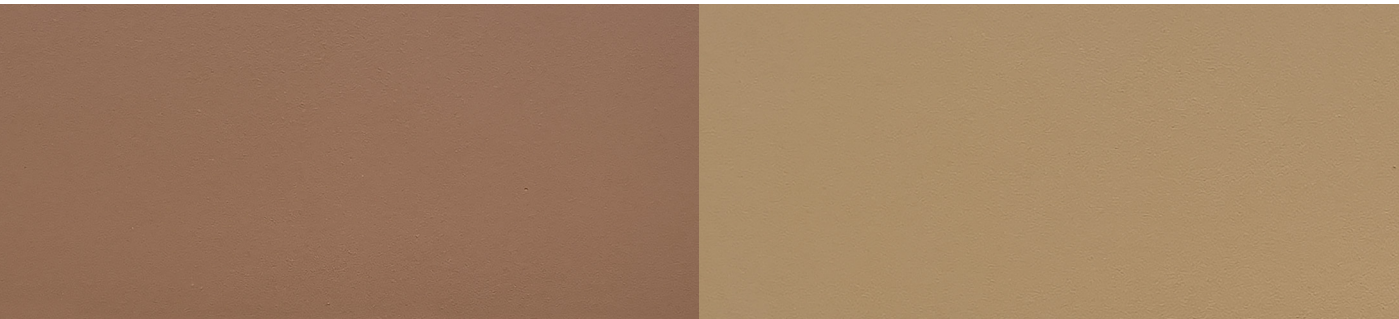

COTTO

GIALLO

	10x40 . 4"x16"	ZET40CO	ZET40GI
--	----------------	---------	---------

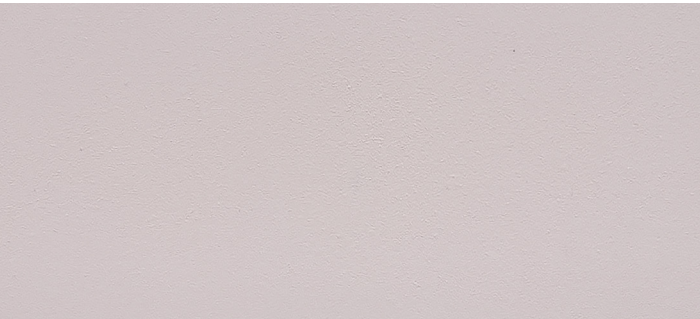

ROSA

	10x40 . 4"x16"	ZET40RO
--	----------------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. Blla (norma UNI EN 14411)

Technical characteristics of tiles CAT. Blla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			conforme alla norma conforms to standard	
	Spessore Thickness		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)		
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,9 mm		± 0,6%		± 2,0 mm
	Ortogonalità Wedging		± 0,5 mm		± 5%		± 0,5 mm
	Planarità Flatness		± 0,75 mm		± 0,5%		± 1,5 mm
		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm		
Qualità della superficie Surface Quality			Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _p ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _p ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard	
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N			conforme alla norma conforms to standard	
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness < 7,5 mm: not less than 600 N				
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it